


TERRASSEN VERLEGEN IN PROFIQUALITÄT: NORMKONFORM, DAUERHAFT,
BESTÄNDIG & REKLAMATIONSFREI






DACHTERRASSE

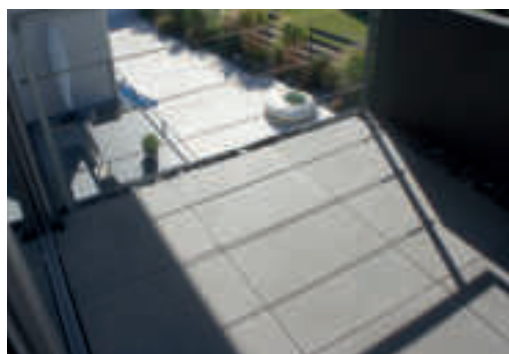

BALKONE



GARTENTERRASSE

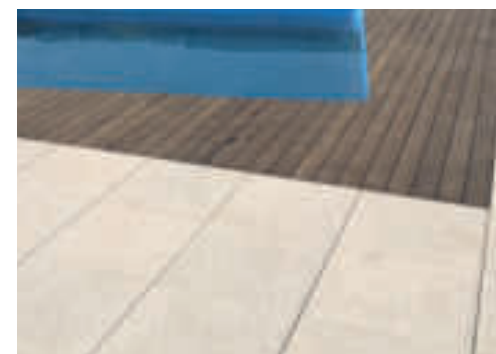


POOLTERRASSE




ÖFFENTLICHER BEREICH



WEGE

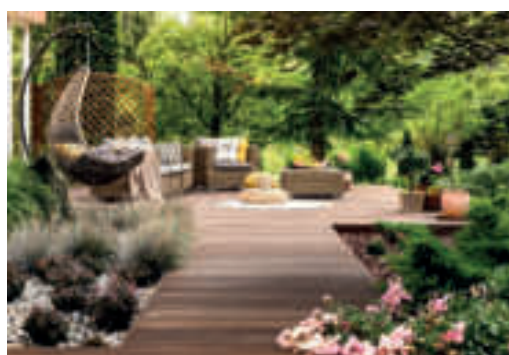

LAUBENGÄNGE

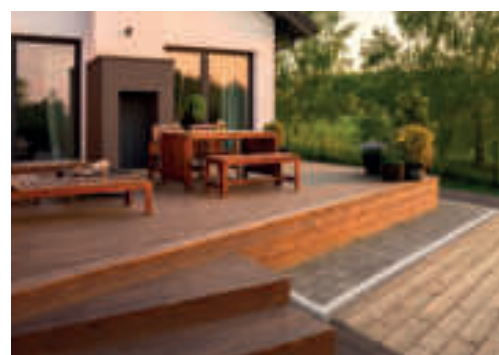

AUFGESTÄNDERTE TERRASSE



STEGE





TREPPEN UND RAMPEN

TERRASSEN VERLEGEN IN PROFI-QUALITÄT – NORMKONFORM, DAUERHAFT, BESTÄNDIG UND REKLAMATIONSFREI.

Die Montage von Terrassen kann mit innovativen Produktlösungen einfach, schnell, perfekt und bezahlbar sein. Unsere Produkte bieten technische Lösungen für alle Anforderungen Ihrer Projekte – egal welcher Belag und welche Terrassenart montiert werden soll.

Vom Einzelprodukt bis zum kompletten Montagesystem – Wir liefern Ihnen alles "aus einer Hand". Kommissionen werden schnell und Europaweit ausgeliefert.

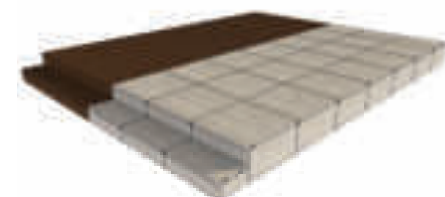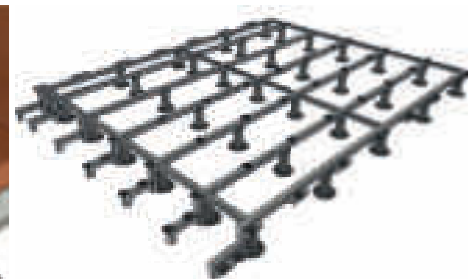

Die Unterstützung bei der Planung Ihrer Projekte ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Nutzen Sie dafür unseren Onlineplaner oder persönlichen Beratungsservice.



MONTAGEVIDEOS & ANLEITUNGEN

Die Videos und PDFs finden Sie unter:
www.terrassen-montagesysteme.de



PLANUNGS-CHECKLISTE

Laden Sie die Checkliste als PDF herunter und senden Sie uns das Projekt zu.
www.terrassen-montagesysteme.de/planung



PLANEN SIE IHRE TERRASSE

Unser Planungstool finden Sie unter:
www.terrassenplan.de

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- » Innovative, qualitativ hochwertige, bezahlbare Systemlösungen für den Terrassenbau
- » Umfangreiches Vollsortiment für Aluminium-Montagesysteme & Aluminium-Produkte
- » Aluminium- und WPC-Zaunsysteme
- » Aluminium-Konstruktionssystem für Treppen, Rampen und andere Aufständereien
- » Planungsunterstützung – persönlich & online
- » Premium Qualität – Made in Germany
- » Schnelle Lieferung innerhalb von 3 – 5 Werktagen oder per Express nach Absprache
- » Europaweite Lieferung (auch als zusammengestellte Kommission)

ALUECOFIX[®]
Alu Terrassen Konstruktion

Mit unseren Terrassen-Montagesystemen realisieren Sie professionelle TerrassenbauTEN für alle Beläge und Untergründe.




ALUECOFIX[®]
Alu Easy Construct

Professionell und einfach: Konstruktionen, wie Treppen, Rampen, Aufbauten und Möbel selbst anfertigen und montieren.



ZACALU[®]
Alu Zaun Systeme

Individueller Zaunbau mit Aluminium-Zaunsystemen – konfektioniert und als Baukastensystem mit Alu, WPC, Holz, HPL oder Metall-Füllungen kombinierbar.

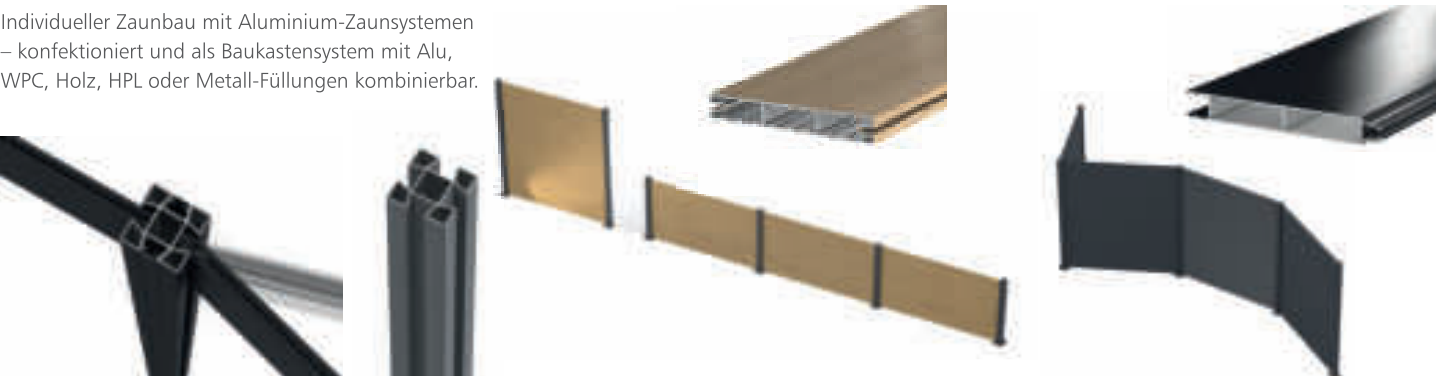

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR
UNTERKONSTRUKTIONEN VON
HOLZ- UND WPC-TERRASSEN

Justierbare Stelzlager	6 – 8
Zubehör Stelzlager	9 – 10
Technische Informationen Stelzlager	11
Balkenschutzleiste	12
Terrassengleiter / Abstandshalter	12
Sicherungsband / Antirutschband	13
Untergrundfolie / Wurzelholzfolie	13
Fugendichtungen	14
Pads, Pad-Rollen, Schallschutzpads	14 – 15
Universalclip / Varioclip für Dielen mit H-Nut	16
Universalclip für Dielen ohne H-Nut	16
Terrassenschrauben für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen	17

ALUECOFIX UNTERKONSTRUKTION –
UNIVERSELLE ALU-UNTERKONSTRUKTION
FÜR ALLE BELÄGE


Aluminium-Systemprofile	18 – 23
Systemschrauben ALUECOFIX	24
Statikwerte Aluminium-Unterkonstruktion	25

ZUBEHÖR FÜR ALUMINIUM-SYSTEM ALUECOFIX

Kopplungen / T-Winkelverbinder / Gelenke	26 – 31
Fundamentanker / Blendenhalter	32
Betonschraube	33
Zubehör Montagesonderlösungen	34 – 35
Blenden / Winkel / Verbreiterung	36 – 37

ZUBEHÖR FÜR SONDERLÖSUNGEN
TERRASSENMONTAGE

Aufgeständerte Terrassen	38 – 39
Winkel für den Treppenbau	

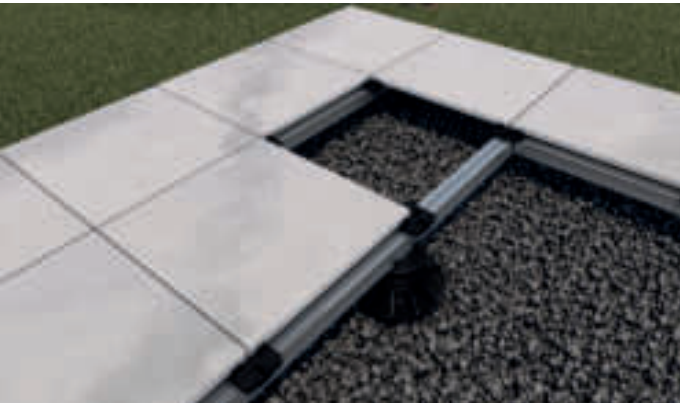

FASSADENRINNE FÜR DIE BELÜFTUNG
UND ENTWÄSSERUNG VON TERRASSEN
MIT ALLEN BELÄGEN

Aluminium-Fassadenrinne PRO	40 – 41
Aluminium-Aufnahmerinne BASE	
Montagezubehör-Set für Rinnen	

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR UNTER-
KONSTRUKTIONEN VON KERAMIK-,
STEIN- UND BETON-PLATTEN

Justierbare Plattenlager	42 – 44
Zubehör Plattenlager	45
Plattenlager Version Easy	47
Fugenkreuze / Fugenkreuze Pro	48
GEOTEXTIL / FILTERFLIES	49

RANDHALTER SYSTEME FÜR VERLEGUNG
VON PLATTEN AUF PLATTENLAGERN

Randabschlusshalter PRO	50
Randhalter Rahmen PRO	51 – 53

ALUECOFIX UNTERKONSTRUKTION
FÜR DAS VERLEGEN VON PLATTEN

Plattenverlegung auf dem Aluminium-System	54 – 59
EasyConstruct Montage Profile	60 – 61

ZAUNSYSTEM ZACALU WPC- UND
ALUMINIUM-ZAUNSYSTEM

WPC-Zaunsystem	62 – 63
Aluminium-Zaunsystem	

MONTAGEPRODUKTE
KEILE / GITTERKLÖTZE / DISTAFIX

Justierkeile / Gitterklötze / Distafix	64 – 65
--	---------

REINIGER UND KONZENTRATE

66




MADE IN GERMANY – PRODUZIERT IN PROFIQUALITÄT

Terrassenunterkonstruktionen sind ebenso wichtig, wie Fundamente von Häusern. Gibt es im Fundament-Bereich keine optimale, perfekte Montage, können im späteren Verlauf der Nutzung massive Probleme auftreten, die gefährlich und teuer werden können.

Um Ihnen als Handwerker, Planer oder Kunden hochqualitative, einfache, dauerhafte und sichere Verlegelösungen zu bieten, haben wir mit unseren PROFI Stelz- und Plattenlagern und Zubehör Made in Germany eine Produktpalette entwickelt, die in allen Montageanforderungen Profیلösungen bietet.

Gewindemechanismus einfach zu bedienen – auch bei Belastung kinderleicht einstellbar.



Gewindemechanismus einfach zu bedienen – auch bei Belastung kinderleicht einstellbar.

SYSTEMVORTEIL:

Unsere Plattenlager haben keine freischwingenden Köpfe, die immer in Bewegung sind und zu kippen und Reklamationen führen. Durch unser Premium-Produkt erreichen Sie garantiert einen sicheren Halt.



Kopfdurchmesser 130 mm große Auflagefläche – passend für alle Balkengrößen!

WICHTIGER FUNKTIONS- UND QUALITÄTSUNTERSCHIED

Unsere Stelzlager haben kein Loch im Boden und einen Durchmesser von 200 mm. Dadurch kann unser Fuß auf alle gefestigten Naturböden und ALLE Dachfolien OHNE PAD oder Platte gestellt werden!



Gebogene Soft-Ränder am Fuß gewährleisten zusätzlich, dass sich die Lager unter Belastung nicht in Dachbahnen oder Folien einschneiden!

VORTEILE VON UNSEREN STELZLAGERN

- » Top Preis-Leistungsverhältnis
- » **Komplettes Höhensortiment lieferbar** – Aufbauhöhen von 11 – 570 mm, JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus
- » Durch den Einsatz der Lager einfache, schnelle und kostengünstige Montage
- » Universeller Einsatzbereich für Terrassen, Balkone, Dachterrassen, Loggien, Wege etc.
- » Ausgleichen von großen Höhenunterschieden und Gefälle problemlos möglich bis 570 mm
- » Geringes Gewicht der Stelz- und Plattenlager perfekt für z. B. Dachterrassen mit Gewichtseinschränkungen
- » Durch den 130 mm großen Kopfdurchmesser können alle Aluminium, Holz oder WPC Balken verarbeitet werden
- » Die Stelzlager sind absolut unempfindlich gegen Witterung wie Frost, Hitze, Regen, Schnee, Sonne etc.
- » Gewindemechanismus auch unter Belastung kinderleicht zu bedienen, um die Terrassenkonstruktion zu nivellieren
- » Durch das Aufstellen der Terrassen-UK entstehen keine Frostschäden: perfekter Wasserablauf und gute Unterlüftung
- » Hoher Laufkomfort, Geh-, Rutsch- und Trittschallminimierung
- » Kein Einsinken/Einschneiden auf Belägen, wie Dachbahnen/Naturböden dank durchgängigem Boden mit Ø 200 mm

STELZLAGER: EINSTELLHÖHEN VON 11 – 570 MM



ADAPTER

Mit unseren Adaptern können Sie die Füße individuell verlängern oder verkürzen.




Die Anzahl der benötigten Stelzlager pro m² ist abhängig von dem Abstand der Konstruktionsbalken, der Belastbarkeit vom Balken selbst und der Bausituation! Im Normalfall benötigen Sie als Faustformel 4 – 5 Füße pro m². (siehe Statikberechnungen zum ALUECOFIX)

PERFEKTER GEFÄLLEAUSGLEICH BIS 7 %



Beim Einsatz von unseren Stelzlagern ist keine zusätzliche Bodenplatte notwendig!

VERSION BASE

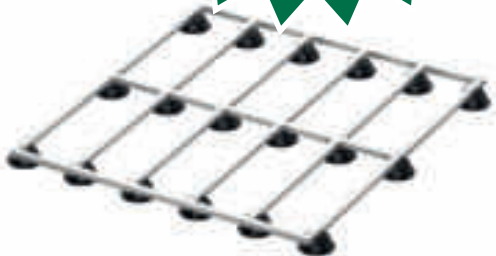

SIE
BRAUCHEN KEINE
VOLLE VE? KEIN
PROBLEM!
WIR VERPACKEN
AUCH MINDER-
MENGEN.

BESCHREIBUNG Abmessungen (mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/STK. (inkl. MwSt.)
11 – 15	SLBA1115	52	2,49
15 – 19	SLBA1519	52	2,65
19 – 27	SLBA1927	52	2,75
27 – 40	SLBA2740	52	2,99
40 – 70	SLBA4070	52	3,12
70 – 120	SLBA70120	36	3,69
120 – 170	SLBA120170	24	4,29
170 – 270	SLBA170270	18	4,99
Adapter-Aufsatz 10 mm	AUFSATZ10MM	10	0,59

VERSION PRO

Einteilige Version mit einer Einstellmöglichkeit bis 570 mm. Durch Adapter individuell einstellbar.



BESCHREIBUNG Abmessungen (mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/STK. (inkl. MwSt.)
40 – 70	SLPR4070	52	3,39
70 – 120	SLPR70120	36	3,89
120 – 170	SLPR120170	24	4,99
170 – 270	SLPR170270	18	5,99
270 – 370	SLPR270370	12	9,99
370 – 470	SLPR370470	8	15,49
470 – 570	SLPR470570	8	15,99
Adapter 50 mm	ADPRO50	36	1,99
Adapter 100 mm	ADPRO100	18	2,99
Adapter-Aufsatz 10 mm	AUFSATZ10MM	10	0,59



PLANEN SIE IHREN BEDARF AN STELZLAGERN
MIT WWW.TERRASSENPLAN.DE



GEFÄLLE-
AUSGLEICHSCHIBE

Gleichen Sie ein Gefälle aus oder stellen Sie gezielt ein Gefälle bis 7% (4°) ein.



CLICK UND FERTIG!

CLEVER CLICK AUFSATZ

kann zur Befestigung von Alusystemen auf den Stelzlagern eingesetzt werden. Passend für ALUECOFIX. **Keine Schrauben mehr nötig!**



200 x 200 x 5 mm Pad

SCHALLSCHUTZPAD
„CLEVER SOUND“

Trittschallminimierung bis 35 dB nach DIN ISO 10140, 200 x 200 x 15 mm

BESCHREIBUNG

Gefälleausgleichscheibe 1 – 7 % (4°)
Schallschutzpad Clever Sound 200 x 200 x 15 mm
Trittschutzpad aluminiumkaschiert 200 x 200 x 5 mm
Clever Click Aufsatz für ALUECOFIX

AUSGLEICHSPAD MIT INTERGIERTEM
RUTSCH- UND TRITTSCHUTZ

200 x 200 x 5 mm für den Boden. Mit Aluminiumkaschierung – gleicht Unebenheiten wie z.B. Nähte auf Dachbahnen etc. aus. Einsetzbar für jede Dachbahn und alle anderen Untergründe.

ART.-NR.

NIVSLPL1
PAD20020015
PAD2002005AK
cleverECOPIX

VE
(Stk.)

20
20
30
1

EUR/STK.
(inkl. MwSt.)

2,79
3,69
1,19
1,19

SYSTEMVORTEIL

Die Ausgleichscheibe kann über die angebrachte %-Bemaßung durch drehen leicht eingestellt werden und erreicht damit das gewünschte Gefällemaß.

Die Ausgleichscheibe kann sich nach Einstellung nicht mehr verstellen wie es z.B. bei selbst nivelierenden Stelz- und Plattenlagern mit frei schwingenden Köpfen der Fall ist – diese freischwingenden Köpfe sind immer in Bewegung und können sich in Dauer der Nutzung selbst verstellen.

Durch unser Premium-Produkt erreichen Sie garantiert einen sicheren Halt Ihrer Terrassen-Unterkonstruktion und einen dauerhaften und festen Niveaueausgleich.



GEFÄLLEAUSGLEICHSCHIBE PRO


Mit dieser Gefälleausgleichscheibe können Gefälle bis zu 7% ausgeglichen oder gegeben werden, das entspricht 4° bei Stelzlagern und Unterkonstruktionen.

GEFÄLLE DAUERHAFT FEST EINSTELLBAR



VERSUCHSAUFBAU UND MESSREIHE FÜR DRUCKVERSUCHE

Bei 8 Versuchen erreichte unser Stellfuß 1 – 1,2 Tonnen Traglast.

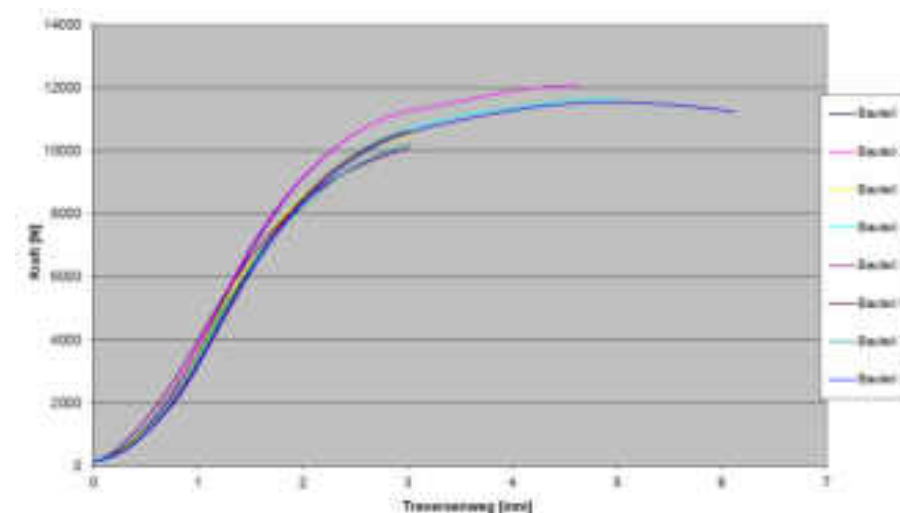

- » Rohmaterial: verstärktes Polypropylen (PP)
- » Säure- und Laugenbeständig
- » Witterungsbeständig
- » UV-stabil
- » Temperaturbeständig von -35° C bis +60° C
- » Traglast bis zu 1,2 Tonnen pro Fuß
- » Sie benötigen je nach Aufbau 4 – 5 Füße/qm
- » Hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit
- » Optimale Druckverteilung
- » 100 % recyclebar (gelber Sack)

GEMEINSAM FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.

Unsere Produkte enthalten schon seit Jahren bis zu 100 % Recyclingmaterial aus 100 % kontrollierten Industrieabfällen und mit allen Reach Konformitäten.



Diagramm der Druckversuche:
Technische Universität Diepholz

WICHTIGER FUNKTIONS- UND QUALITÄTSHINWEIS!

Unser Tellerboden hat einen Durchmesser von über 200 mm DURCHGEHEND (eine Fläche von über 300 cm²), ohne ein großes Loch in der Mitte oder weniger Fläche durch kleinere Böden. Damit erreichen wir trotz hoher Belastung und Druck, dass unser Stellfuß nicht in den Boden einsinken kann oder sich in Dachfolie einschneidet. D.h. Sie können unseren Stellfuß direkt ohne ein zusätzliches PAD auf einem natur-gefestigten Erdboden, Rasen oder Kies bzw. einem verdichteten Boden oder einer Dachfolie einsetzen!



**KEINE
ZUSÄTZLICHE
BODENPLATTE
NOTWENDIG!**



VORTEIL

Durch unseren großen Bodenteller: Hohe Lastenverteilung = DAUERHAFT sicherer Stand Ihres Terrassenfundaments!

KEINE LOSEN BZW. FREISCHWINGENDEN WACKELKÖPFE – KIPPELN, WACKELN UND SCHWIMMEN VON TERRASSENFLÄCHEN WIRD VERHINDERT.

DIE INNOVATIVE, UNIVERSELLE, FLEXIBLE HOLZSCHUTZLEISTE VON DER ROLLE – DAUERHAFT – LEICHT GEMACHT – BEZAHLBAR!

Lieferbar in der Breite 115 mm für alle Balken bis 80 mm Breite. Durch eingebrachte Scharniere ist die Leiste per Hand leicht auf Balkenbreite knickbar, um somit den Wasserlauf von der Balkenoberfläche an den Seiten nach unten zu leiten. Die Leiste – 1,2 mm stark – lässt sich ganz leicht mit einer Schere auf die gewünschte Länge schneiden.

IHRE VORTEILE

- » Perfekter und bezahlbarer Holz-Konstruktionsschutz
- » Durch die seitlichen Nasen kann das Wasser an den Seiten ablaufen
- » Schutz vor Nässe / UV / Schmutz = Holzfeuchte sinkt STARK und dauerhaft
- » Flexible Leiste aus PVC (bleifrei und ohne Weichmacher)
- » witterungsbeständig – UV-stabil und unempfindlich gegen Frost / Nässe
- » Schlagzähes Material kann geschraubt, genagelt, geklebt und getackert werden
- » Saubere Lagerung und leichter Transport im 60-Meter-Karton mit Henkel



ABMESSUNGEN (Breite x Stärke in mm)	ART.-ZNR.	VE (in m)	PREIS/VE (inkl. MwSt.)
85 x 1,25 (Balkenbreiten 30/40 und 50)	KSTBASL85	60	99,90
115 x 1,25 (Balkenbreiten 50/60/70 und 80)	KSTBASL115	60	129,00

TERRASSENGLeiter / ABSTANDSHALTER

Für 4 und 7 mm Fugen, 6 mm hoch. Mit Entwässerung für konstruktiven Holzschutz.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Abstandshalter 4 mm	ABST4	100	18,99
Abstandshalter 7 mm	ABST7	100	18,99



SICHERUNGSBAND

Sichert Dielen gegen Klappern und Verrutschen!

Das Sicherungsband ist für Holz-, WPC-, und Aluminium Unterkonstruktionen geeignet und schützt Ihre Dielen gegen Verrutschen und Klappern. Sehr geeignet bei WPC Dielen bzw. die Dielen die nur durch Klammern in H Nuten gehalten werden und sich dadurch leicht verschieben können durch Schrumpfen und Quellen.




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Rolle/m)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Sicherungstape, schwarz 10 mm breit / 1 mm stark, selbstklebend	SB10	50	79,99


UNTERGRUNDFOLIE / WURZELHOLZFOLIE

Wurzelholzfolie ist die perfekte Bodenabdeckung für Ihren Terrassenuntergrund oder Ihr Blumenbeet – hilft gegen Unkraut und Wurzeln überall da wo diese nicht wachsen sollen. Extrem reißfest und stark mit 105 g/qm. Wasserdurchlässig – Gewebe optimal verwebt.

ABMESSUNG (in m)	ART.-NR.	VE (qm)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
10 x 1,5 (15 qm)	UGF15qm	15	19,99

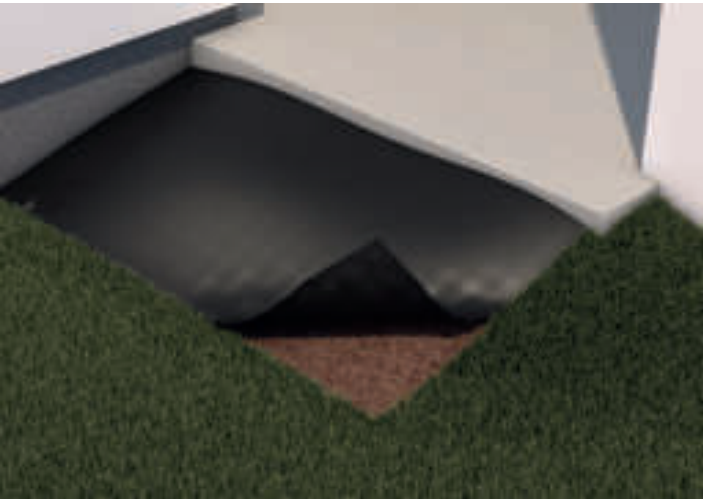

REALISIEREN SIE IHR TERRASSEN-PROJEKT.

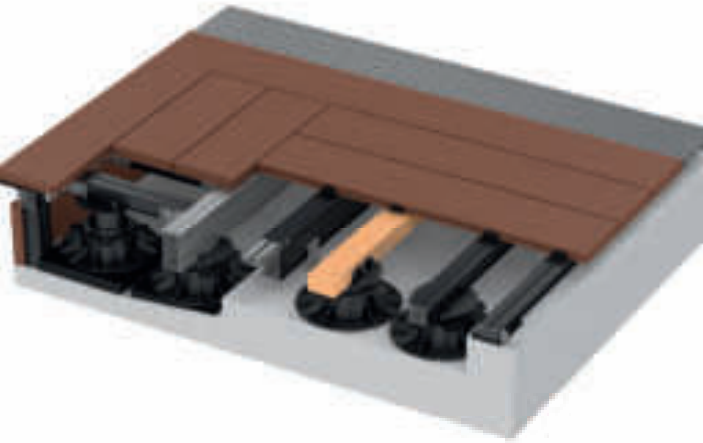

FUGENDICHTUNGEN

Universell einrollbare Kederdichtung aus **TPE mit Gewebefaden** EINSETZ-BAR FÜR HOLZ- UND WPC-DIELEN! Passend für Dielen mit einer Nutbreite von 5 – 7 mm oder 7 – 10 mm



MASSE (mm)	FARBE	ART.-NR.	VE (m)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
5 – 7	hellbraun	FD57HELLBRAUN	25	49,89
7 – 10	hellbraun	FD710HELLBRAUN	25	65,89
5 – 7	dunkelbraun	FD57DUNKELBRAUN	25	49,89
7 – 10	dunkelbraun	FD710DUNKELBRAUN	25	65,89
5 – 7	schwarz	FD57SCHWARZ	25	49,89
7 – 10	schwarz	FD710SCHWARZ	25	65,89
5 – 7	hellgrau	FD57HELLGRAU	25	49,89
7 – 10	hellgrau	FD710HELLGRAU	25	65,89



FUGENSCHLAUCHDICHTUNGEN Ø 13

Universell einsetzbare Schlauch-dichtungen aus TPE. Einsetzbar für Holz- und WPC-Dielen – passen für fast alle H-Nut Maße.

MASSE (mm ø)	FARBE	ART.-NR.	VE (m)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
13	schwarz	FDSCH13schwarz	25	64,89



GUMMIGRANULAT-PAD / BAUTENSCHUTZ-MATTE PAD UND ROLLEN

Die Pads werden als Unterlage, Schutz und Höhenausgleich für Terrassendielen und Terrassenfliesen eingesetzt. Durch die rechteckige Form kann das Wasser bei punktueller Verlegung in alle Richtungen abfließen. Selbstverständlich können Sie die Pads auch für viele andere Einsatzzwecke nutzen.

Gummigranulat-Pads sind der perfekte Schutz für die Unterkonstruktions-/ Lagerhölzer aller Terrassensysteme und sind selbstverständlich auch für alle Terrassenfliesen aus jedem Material geeignet. Durch die Pads haben Sie eine optimale Trittschalldämmung, Schutz der Terrassenkonstruktion vor Verwitterung, Feuchtigkeit und Frost.

Außerdem können Sie wunderbar Unebenheiten und Höhenunterschiede ausgleichen. Die Pads sind dampfdiffusionsdicht, haben keine scharfen Kanten, sind formstabil, rutschfest und unverrottbar.



PADS

PAD STÄRKE (in mm)	PAD DIMENSION (B x L in mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
3	60 x 90	PAD60903G PAD60903S	600 60	89,90 13,99
8	60 x 90	PAD60908G PAD60908S	300 48	89,90 16,99
20	60 x 90	PAD609020G PAD609020S	150 24	69,90 13,99



ROLLEN

PAD-ROLLE STÄRKE (mm)	PAD DIMENSION (B x L in mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
3	60 x 20.000	RLPAD36020000	1	23,90
8	30 x 8.000	RLPAD8308000	1	11,99
8	77 x 2.300	RLPAD8772300	1	7,99




Bei PVC-Dachbahnen: Trenn- oder Alufolie zwischen Pad und PVC-Dachbahn einsetzen, da es zu Reaktionen zwischen den Weichmachern kommen kann. Bei anderen Dachbahnen keine Einschränkungen!

GUMMIGRANULAT-PAD – ALUKASCHIERT – AUF JEDER DACHBAHN EINSETZBAR

Unser Gummigranulatpad CLEVER STOP besitzt eine unterseitige Kaschierung mit Aluminium Folie. **Sie verhindert die Weichmachermigration zwischen nicht gummiartigen Abdichtungsfolien (z.B. Weich-PVC) und der Schutzschicht.**

PAD STÄRKE (in mm)	PAD DIMENSION (B x L in mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
3	60 x 90	PAD60903AKG	600	169,00
3	60 x 90	PAD60903AKS	60	17,99
8	60 x 90	PAD60908AKG	300	109,01
8	60 x 90	PAD60908AKS	48	22,99
20	60 x 90	PAD609020AKG	150	121,00
20	60 x 90	PAD609020AKS	24	22,99
5	200 x 200	PAD2002005AK	30	32,99



SCHALLSCHUTZ-PAD

Unser Trittschutzpad CLEVER SOUND besteht aus PU-gebundenen Gummifasern und einem oberseitig aufgebracht Vlies. Das Material ist verrottungsfest, alterungs- und formbeständig, dauerelastisch, unempfindlich gegen Nässe und wasserableitfähig.

Trittschallminimierung: bis 35 dB nach DIN ISO 10140
Maximale Dauerlast: 5 t/m²



PAD Stärke (in mm)	PAD DIMENSION (B x L in mm)	Art.-Nr.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
15	200 x 200	PAD20020015	20	73,99

KUNSTSTOFF-CLIP MIT EDELSTAHLPLATTE



Holz- oder Alubohrschraube
in schwarz erhältlich.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Universalclip für Holz/WPC mit Holzschraube (10 Start- und Endclips + 90 Verbindungsclips)	UNICLIPMH	100	99,00
Universalclip für Holz/WPC mit Alubohrschraube (10 Start- und Endclips + 90 Verbindungsclips)	UNICLIPMA	100	99,00

* Bei der Verlegung des Deckbelages mit unserem Universalclip ist das Quellverhalten entsprechend der verwendeten Holzart und dessen aktuellen Feuchtegehaltes durch entsprechende Fugendimensionierung zu berücksichtigen. Einsatz von zu stark schrumpfenden oder quellenden Hölzern mit dem Clip bitte prüfen.

VARIOCLIP FÜR HOLZ- UND WPC-TERRASSENDIELEN MIT H-NUT

DER CLIP, DER JEDE TERRASSENFUGE SCHWARZ MACHT! (Balkenbreite bis 60 mm)



Der Universalclip Vario ist gleichzeitig auch der Start- und Endclip.



Schwarze Fuge durch unser speziell dafür entwickeltes Unterteil – ohne Schrauben.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Varioclip für Holz- und WPC-Dielen mit Edelstahlplatte / Komplet schwarz MIT Schrauben für Holzbalken	CLIPVARIOHMS	100	99,00
Varioclip für Holz- und WPC-Dielen mit Edelstahlplatte / Komplet schwarz MIT Schrauben für Aluminium-Unterkonstruktion	CLIPVARIOALMS	100	99,00

* Bei der Verlegung des Deckbelages mit unserem Universalclip ist das Quellverhalten entsprechend der verwendeten Holzart und dessen aktuellen Feuchtegehaltes durch entsprechende Fugendimensionierung zu berücksichtigen. Einsatz von zu stark schrumpfenden oder quellenden Hölzern mit dem Clip bitte prüfen.

UNIVERSALCLIP FÜR HOLZDIELEN OHNE H-NUT

UNSICHTBARE BEFESTIGUNG. EINFACH UND SICHER INKL. SCHRAUBEN.




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Clip für Holz UK	UNICLIPHDON6819	1 Box komplett = 115 Clips	52,99
Clip für Alu UK	UNICLIPALDON6819	= 350 Schrauben reicht für ca. 4 – 4,2 qm	57,99
Länge: 68 mm Breite: 19 mm Stärke: 7 mm inkl. Schrauben nur für verwindungsarme Hölzer			

UNIVERSELLE TERRASSENSCHRAUBE PRO 5 X 50 MM A4

- » I-Stern sorgt für ideale Kraftübertragung und perfekten Klingensitz
- » Kopf mit Fräsrippen gewährleistet sauberes Versenken und einen festen Sitz
- » Spleißfreie Verarbeitung von Harthölzern
- » Optimierte Bohrspitze für ein schnelles Greifen im Holz
- » Fixiergewinde gewährleistet eine saubere und professionelle Verarbeitung
- » Sichere und enge Verbindung zwischen Hölzern



TOP
PREIS
A4

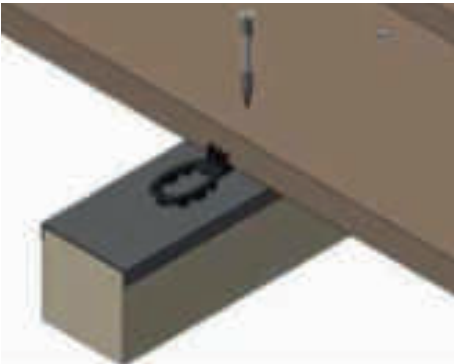

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Terrassenschraube 5 x 50 mm A4 zum Verschrauben von Holzdielen auf Holzunterkonstruktionen	TS550A4	100	15,89

SPEEDFIX SCHRAUBE

AUCH FÜR HARTHÖLZER GEEIGNET.




SPAREN SIE BIS ZU 50 % ZEIT BEI DER MONTAGE VON HOLZDIELEN AUF ALUMINIUM.

Zur Befestigung von Holzdielen – auch Hartholzdielen – auf der Aluminium-Unterkonstruktion. Ohne Vorbohren.



- » Flügelbohrschraube Ø 5,5 mm
- » Stufenkopf, SIT 20
- » Bohrspitze mit Reibflügeln
- » Volledelstahl für die ALU UK
- » Für Wandstärke 1,5 – 3,5 mm
- » Verschrauben ohne Vorbohren
- » Geeignet für ALLE Holzarten – auch für stark-gerbsäurehaltige
- » Rostbeständig / säurebeständig (Edelstahl A4)

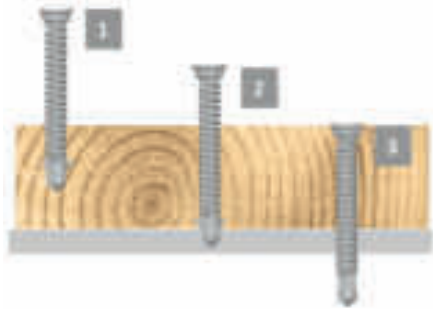

HOLZ
ALU UK


Funktionsschritte der Schraube:

- 1 Holz vorbohren
- 2 Unterkonstruktion durchdringen – Reibflügel brechen automatisch ab
- 3 Gewinde formen und befestigen


Bitte beachten: Bei Holzdielen immer mit einem Abstandhalter arbeiten – Konstruktiver Holzschutz.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Speedfix Flügelbohrschraube 5,5 x 45 mm A4 zum Verschrauben von Holzdielen auf dem Alusystem	FSZK 5,5x45 mmA4	100	45,00
Speedfix Flügelbohrschraube 5,5 x 60 mm A4 zum Verschrauben von Holzdielen auf dem Alusystem	FSZK 5,5x60 mmA4	100	49,00


**FÜR EINFACHE UND PERFEKTE MONTAGE ALLER GÄNGIGEN
TERRASSENBELÄGE, WIE HOLZ-, WPC-, HPL-, BPC-DIELEN ODER
BETON-, KERAMIK- UND STEINPLATTEN**

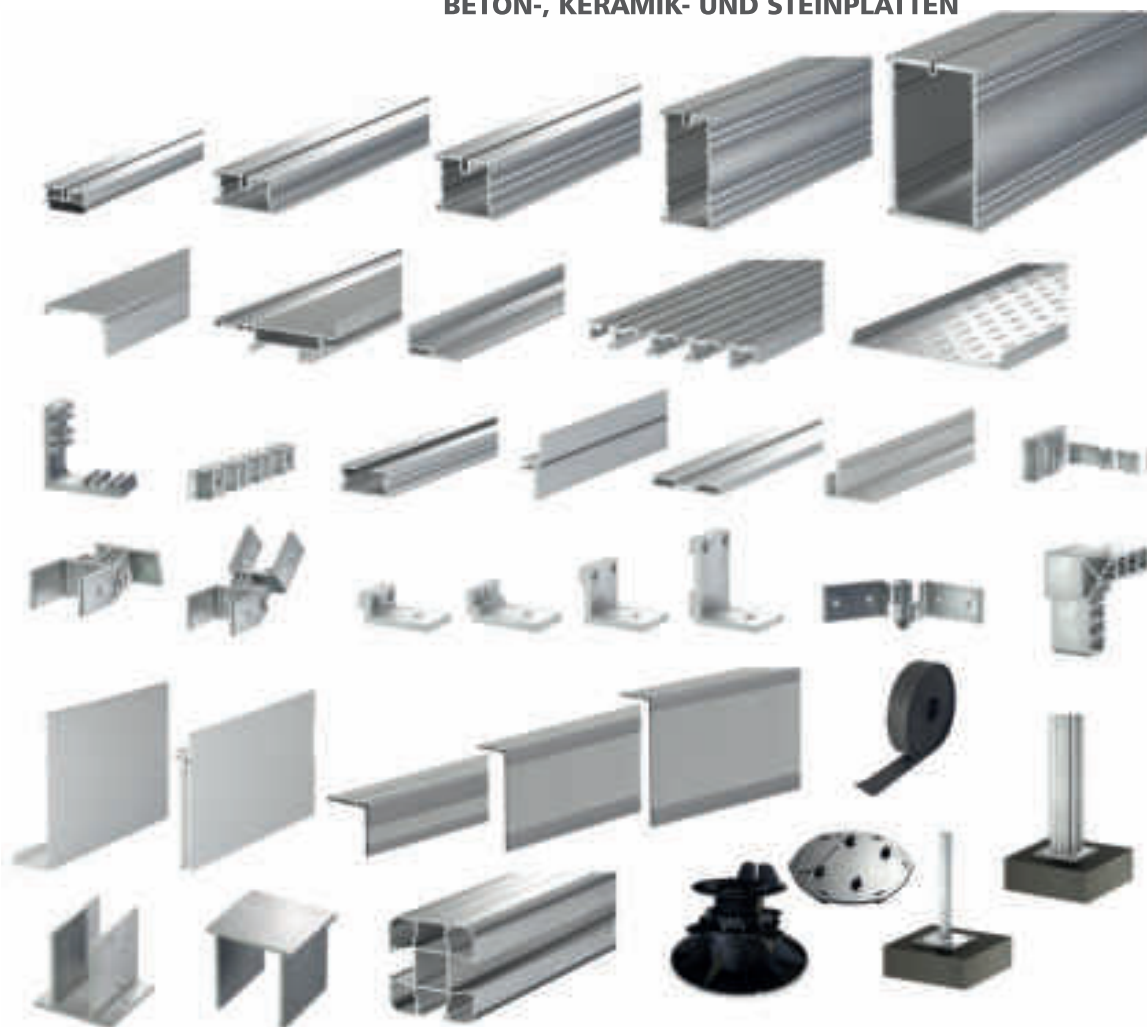


TERRASSE MIT HOLZDIELEN

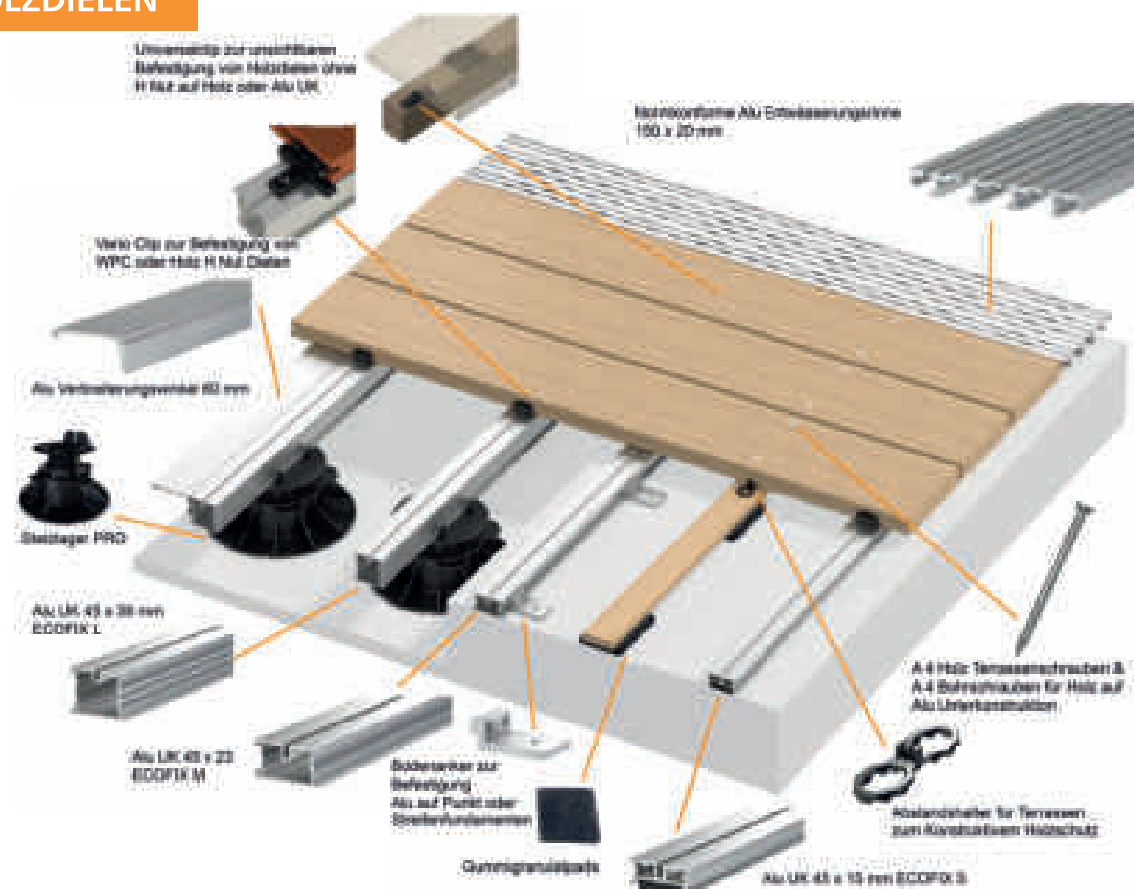

SYSTEMVORTEIL:
RUNDUMLAUFENDER RANDABSCHLUSS

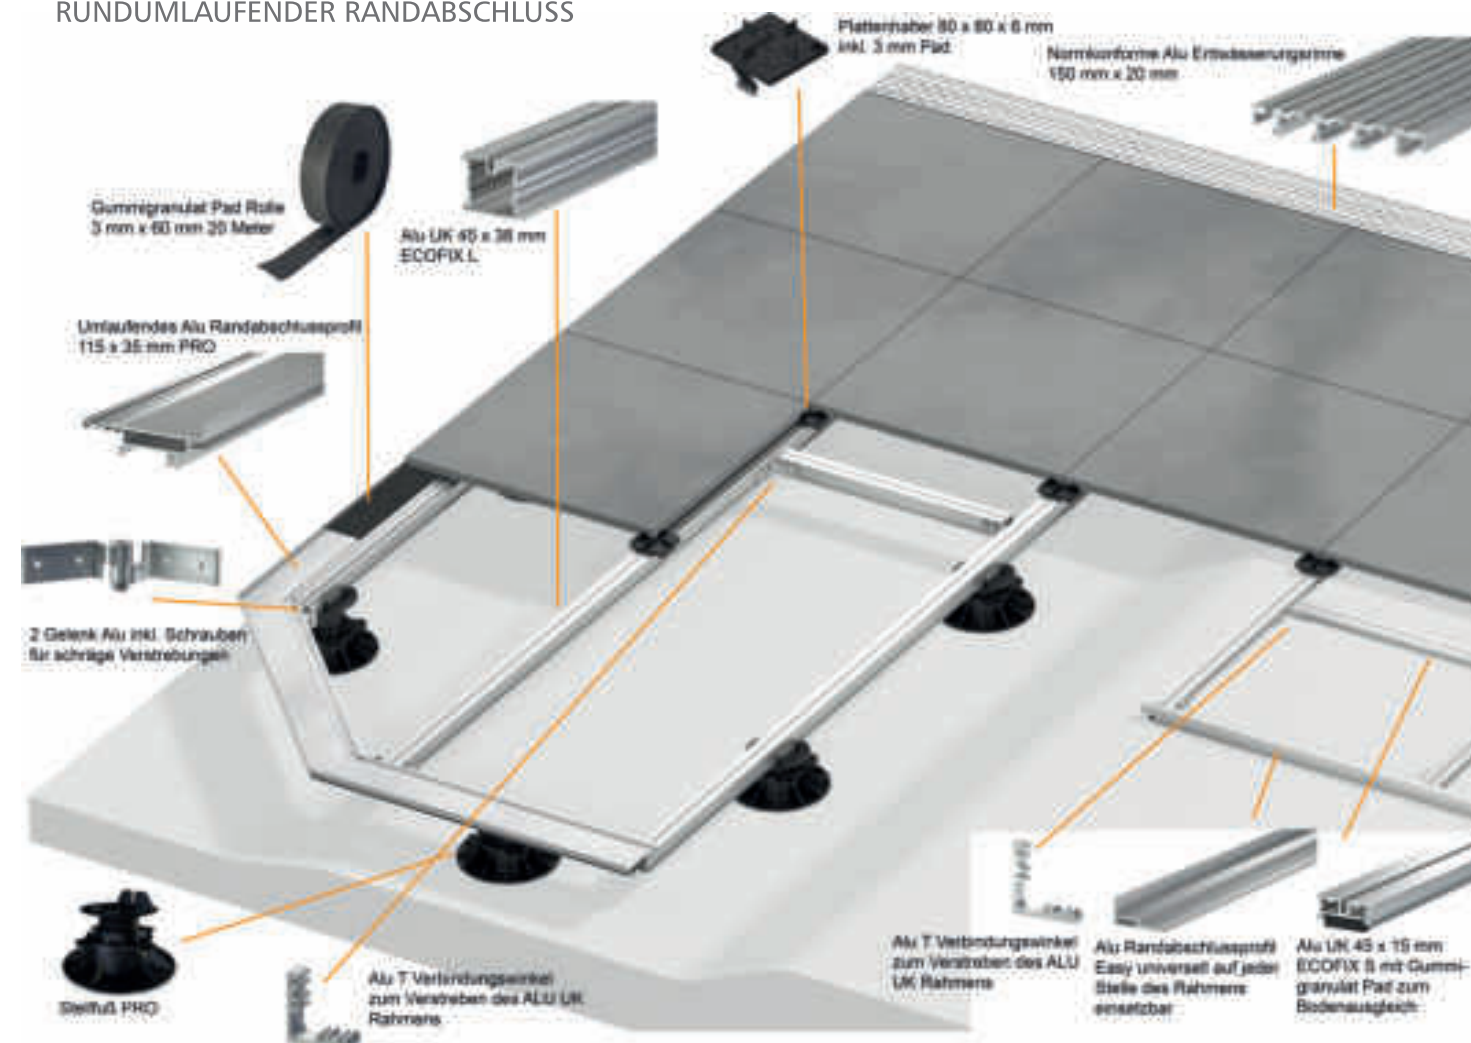

AUFGESTÄNDERTE TERRASSE

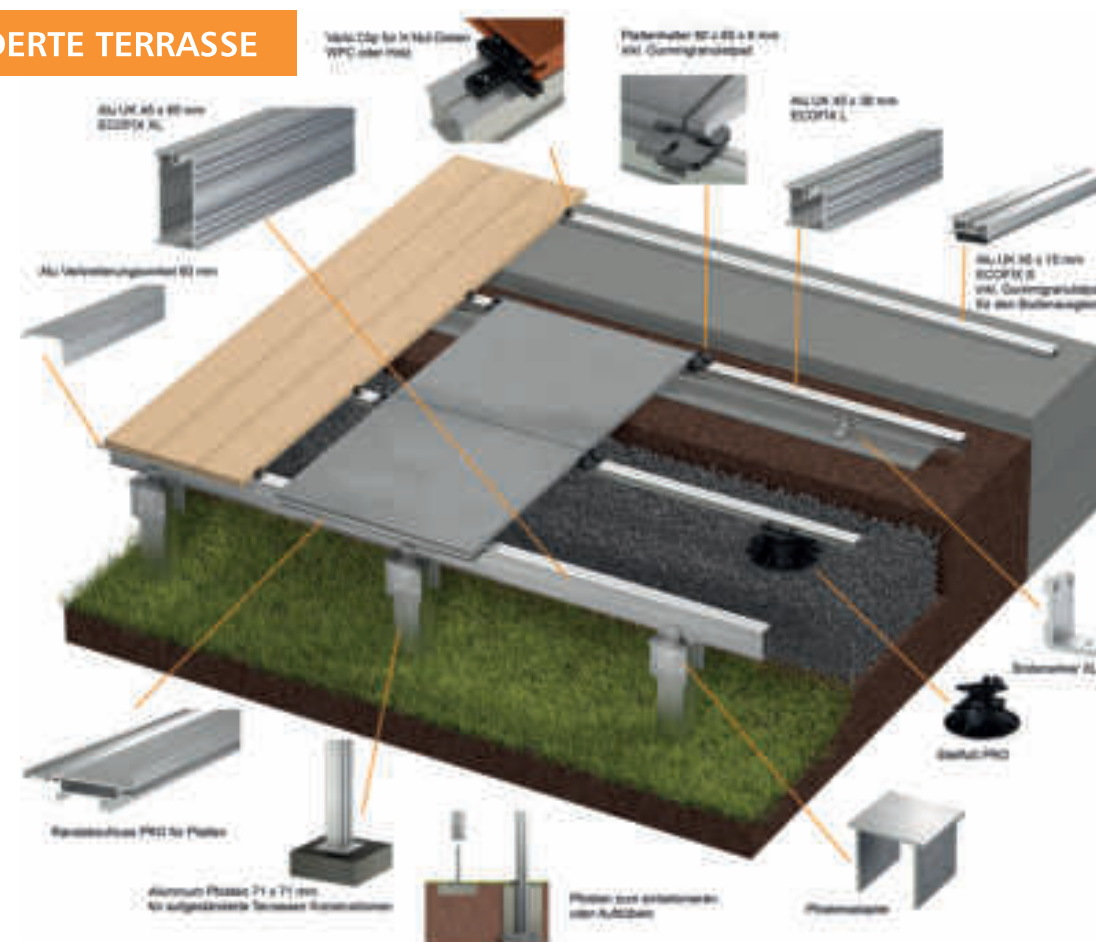

MACHEN SIE KEINE KOMPROMISSE

ALLE SYSTEMTEILE AUS EINER HAND IN PROFIQUALITÄT – MADE IN GERMANY UND FÜR ALLE IHRE ANFORDERUNGEN UND BELÄGE DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN.

Durch unsere einfache Verschraubung aller Systemteile mit Winkeln, Kopplungen und Ankern, können Sie im Montageprozess JEDERZEIT und individuell auf alle Gegebenheiten und Probleme zu 100 % reagieren z.B. Vorsprünge, Rücksprünge, Ein- und Ausschnitte, Ungerade/schräge Wände, Abweichungen der Plattenmaße, Schmutzkanten, Höhenunterschiede, zusätzlicher Stabilisierungsbedarf in Teilbereichen der Terrasse, Treppen, Rampen, Verblendungen uvm. sind einfach umsetzbar.

Sie können alles im Montageprozess anpassen, ändern und optimieren ohne, dass es wie so oft "oder fast immer" vorher zu 100 % planbar war. Bauen Sie z.B. etwas falsch, ändert sich etwas in der Fläche oder die Maße passen nicht zum Plan, können Sie es mit dem ALUECOFIX System korrigieren – Kein Problem! Schrauben lösen, korrigieren und Produkt wieder neu verschrauben ohne das Sie z.B. Flächen zurück bauen müssen.

Sie müssen vorher nicht genau festlegen wo welcher Winkel oder welche Strebe gesetzt wird – dies ist gar nicht möglich und führt zu Problemen, Reklamationen, erheblichem Mehraufwand und hohem Frustrpotential. Streben werden einfach aus dem Hauptprofilen nach Bedarf geschnitten. Dabei muss nicht auf den mm genau gearbeitet werden, da Sie mit unseren Systemwinkeln bis zu 50 mm auf jeder Seite ausgleichen bzw. anpassen können.



Streben können auf kleinstem Raum gesetzt werden und das JEDERZEIT, ohne es vorher geplant haben zu müssen!

**FLEXIBEL – EINFACH – MONTAGEFREUNDLICH
SELBST AUF KLEINSTEM RAUM.**



MONTIEREN SIE MIT DEM ECOFIX SYSTEM

VOLLFLÄCHIGE AUFNAHME von Platten im Randbereich damit es zu keinen Verschiebungen kommt, sich die Platten, bei Tritt auf die Randbereiche, nicht heben oder kippen, auch kleinere Restabschnitte gut abgelagert werden und damit jederzeit eine normkonforme Bauteiltrennung gewährleistet ist.




Sie brauchen kein Spezialwerkzeug!

Akkuschrauber und Kappsäge genügen völlig. Aluminium ist leicht zu be- sowie verarbeiten und die Systemteile wie Kopplungen, Anker und Winkel, sind alle vorkonfektioniert und werden einfach verschraubt.



WEITERE INFORMATIONEN
UND VIELE ANWENDUNGS-
SOWIE BAUSTELLENFOTOS

finden Sie in unserer Rubrik:
[www.terrassen-montagesysteme.de/
baustellen-system-ecofix](http://www.terrassen-montagesysteme.de/baustellen-system-ecofix)



MONTAGEANLEITUNG
UND TECHNISCHE INFOS ZU ALLEN
SYSTEMTEILEN DER ECOFIX SYSTEME

finden Sie unter:
[www.terrassen-montagesysteme.de/
montageanleitungen](http://www.terrassen-montagesysteme.de/montageanleitungen)



**MONTAGE- UND
FUNKTIONSVIDEOS**

finden Sie unter:
[www.terrassen-montagesysteme.de/
montage-funktionsvideos](http://www.terrassen-montagesysteme.de/montage-funktionsvideos)


Gerne beraten wir Sie zu Ihrem System und unterstützen bei der Planung.
Sprechen Sie uns an: Tel. +49 (0) 571 – 91193344 | info@terrassen-montagesysteme.de

Aluminium ist das perfekte Unterkonstruktionsmaterial zum Verlegen von Holz-, WPC- und HPL-Dielen sowie Keramik-, Stein- und Betonplatten

- » Dauerhafte hohe TOP Statik & Qualität zu attraktiven Preisen
- » Tragbalken aus Aluminium sind beständig gegen jede Art von Feuchtigkeit
- » Dauerhaft witterungsstabil, extrem haltbar, unverrotbar, keine Chance für Schimmel und Pilze, rostet nicht
- » Formstabil, verwindungsfrei, kein Quellen, kein Schwinden, geringes Eigengewicht
- » Aluminium kann leicht mit allen Werkzeugen bearbeitet werden



ALUecofix S | 45 x 15 mm, 4 m lang

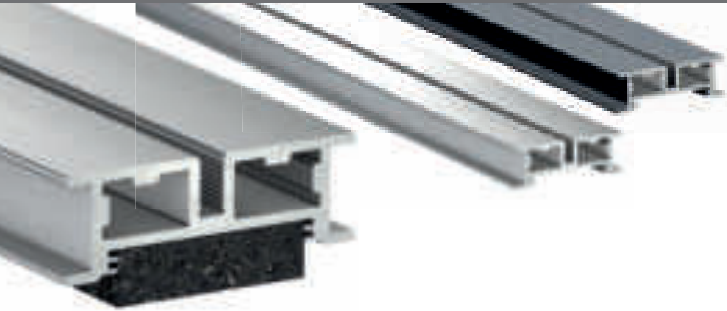

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	VE	EUR/M (inkl. MWST.)
Konstruktionsprofil ALUecofix S, 45 x 15 mm	blank	ALUECO4515B4M	4 m	7,49
Konstruktionsprofil ALUecofix S, 45 x 15 mm	schwarz	ALUECO4515S4M	4 m	9,99
T-Verbinder / Verbindungswinkel, 13 mm		ALUECOTT4515	1 Stk.	2,38

SYSTEMVORTEILE

- » Verschiedene Bauhöhen, Kopplungen, Winkel, Randabschlüsse, Blenden – alles gelöst im System.
- » Unterkonstruktion unabhängig einsetzbar für alle Beläge
- » Jede Terrassenform kann gebaut werden
- » Durch vorgefertigte Systemwinkel, Kopplungen, Adapter und Anker ist im 2D- und 3D-Bau alles möglich.
- » Integrierter Schraubkanal – dadurch können viele marktübliche Clips und Klammern für H-Nut-Dielen verarbeitet werden
- » 4 mm Schraubkanal lässt auch die Befestigung der Clip- und Klammern mit einer M4-Gewindeschraube zu

Mit ALUECOFIX sind Bauhöhen schon ab 49 mm inkl. 20 mm-Platten möglich.

UNSER RENOVIERUNGS-
PROFIL FÜR NIEDRIGE
AUBAUHÖHEN!



ALUecofix M | 45 x 23 mm, 4 m lang




BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	VE	EUR/M (inkl. MwSt.)
Konstruktionsprofil ALUecofix M 45 x 23 mm	blank	ALUECO4523B4M	4 m	7,69
Konstruktionsprofil ALUecofix M 45 x 23 mm	schwarz	ALUECO4523S4M	4 m	9,99
T-Verbinder / Verbindungswinkel 16 mm		ALUECOTT4523	1 Stk.	2,38



UNABHÄNGIG
VOM BELAG.



ALUecofix L | 45 x 38 mm, 4 m lang

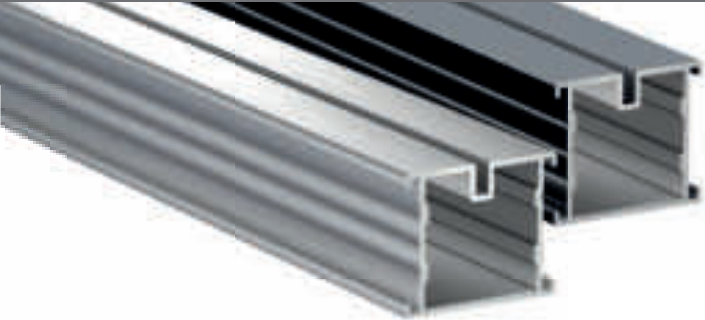


BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	VE (m)	EUR/M (inkl. MwSt.)
Konstruktionsprofil ALUecofix L 45 x 38 mm	blank	ALUECO4538B4M	4 m	9,99
Konstruktionsprofil ALUecofix L 45 x 38 mm	schwarz	ALUECO4538S4M	4 m	11,99
T-Verbinder / Verbindungswinkel 30 mm		ALUECOTT4538	1 Stk.	2,49



ALUecofix XL | 45 x 85 mm, 4 m lang




BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	VE (m)	EUR/M (inkl. MwSt.)
Konstruktionsprofil ALUecofix XL 45 x 85 mm	blank	ALUECO4585B4M	4 m	14,99
Konstruktionsprofil ALUecofix XL 45 x 85 mm	schwarz	ALUECO4585S4M	4 m	16,99
T-Verbinder / Verbindungswinkel 70 mm		ALUECOTT4585	1 Stk.	3,89




UNSER PROFIL ZUR
ÜBERBRÜCKUNG GROSSER
FUNDAMENTABSTÄNDE!

ALUecofix JUMBO | 120 x 80 mm, 4 m lang

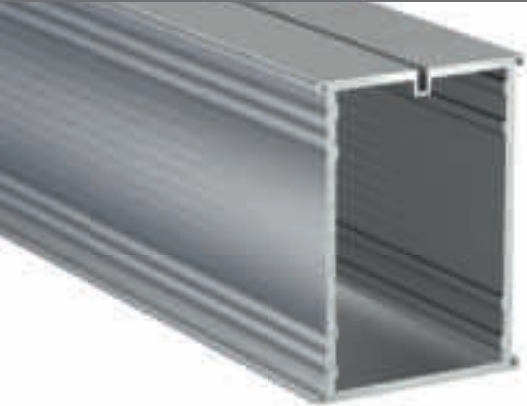

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	VE (m)	EUR/M (inkl. MwSt.)
Konstruktionsprofil ALUecofix JUMBO 120 x 80 mm	blank	ALUECO4585B4M	4 m	39,99
T-Verbinder / Verbindungswinkel 110 mm		ALUECOTT4585	1 Stk.	3,89



SONDERPROFIL ZUR ÜBERBRÜCKUNG GROSSER
FUNDAMENTABSTÄNDE. ES SIND BIS ZU 4.200 MM
BEI 5KN NUTZLAST MÖGLICH.


BS 4,8 X 22
EDELSTAHL A2




BS 4,8 X 22
EDELSTAHL A2



BS 3,9 X 22
EDELSTAHL A2

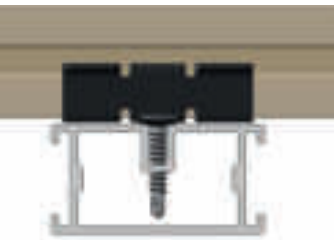


BS 4,2 X 38
EDELSTAHL A2
SCHWARZ

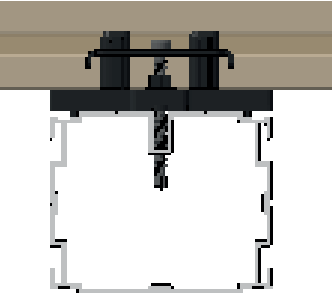

H BS 4,2 X 51 EDEL-
STAHL A4 SCHWARZ



SPEEDFIX-FLÜGEL-
BOHRSCHRAUBE

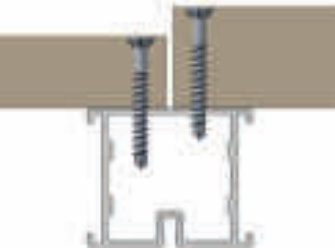

Speedfix Schraube 5,5 x 45 mm
/ 5,5 x 60 mm A4.



Bohrschraube für Dielen
befestigung auf Aluprofilen mit
BS 3,9 x 22 A2.

Befestigung von Halteklammern mit
unserem Schraubkanal von ECOFIX
und einfach, schnell und fest – ohne
Vorbohren!

28 mm und 51 mm auch
erhältlich!

SYSTEMSCHRAUBEN

Bohrschraube Zylinderkopf
4,2x51 A4 TX20 schwarz für Clip auf Alu



ART.-NR.

BS4,2x51A4

VE
(Stk.)

100

EUR/VE
(inkl. MwSt.)

26,40

Bohrschraube Zylinderkopf
4,2x38 A4 TX20 schwarz für Clip auf Alu



BS4,2x38A4

100

21,90

Bohrschraube Zylinderkopf
4,2x28 A4 TX20 schwarz für Clip auf Alu



BS4,2x28A4

100

21,99

Bohrschraube Senkkopf
3,9x22 A2 TX15 blank für Clip auf Alu



BS3,9x22A2

100

11,99

Holzbohrschraube Zylinderkopf
4,2x51 A2 TX15 schwarz für Clip auf Holz



HBS4,2x51A2

100

26,40

Bohrschraube Senkkopf, 5,5x19 A2 blank
für Befestigung Randabschluss Rahmen Pro auf Stellfuß



BS5,5x19A2

100

11,99

Bohrschrauben

Halbrundkopf 4,8x22 A2, gehärtet
ohne vorbohren verwendbar



ART.-NR.

BSPRO4,8x22A2

VE
(Stk.)

100

EUR/VE
(inkl. MwSt.)

25,99

Halbrundkopf 4,8x25 A2, gehärtet
ohne vorbohren verwendbar



BSPRO4,8x25A2

100

34,99

Speedfix Flügelbohrschraube 5,5 x 45 mm A4
zum Verschrauben von Holzdielen auf dem Alusystem
ohne vorbohren verwendbar



FSZK 5,5x45 mmA4

100

45,00

Speedfix Flügelbohrschraube 5,5 x 60 mm A4
zum Verschrauben von Holzdielen auf dem Alusystem
ohne vorbohren verwendbar



FSZK 5,5x60 mmA4


100

49,00

ALUECOFIX SYSTEME VERFÜGEN TROTZ GERINGEM GEWICHT ÜBER TOP STATIK WERTE

Abstände für die Punktfundamente bzw. Stelzlager oder Bodenanker. **Max. Spannweiten**
(Stellfüße und Punktfundamente) für das Alu-System ALUECOFIX zul. Durchbiegung L/300 bei 5 kn
Auflast = öffentlicher Bereich

5 kn entspricht dem Maximalwert
Anwendung im öffentlicher Bereich

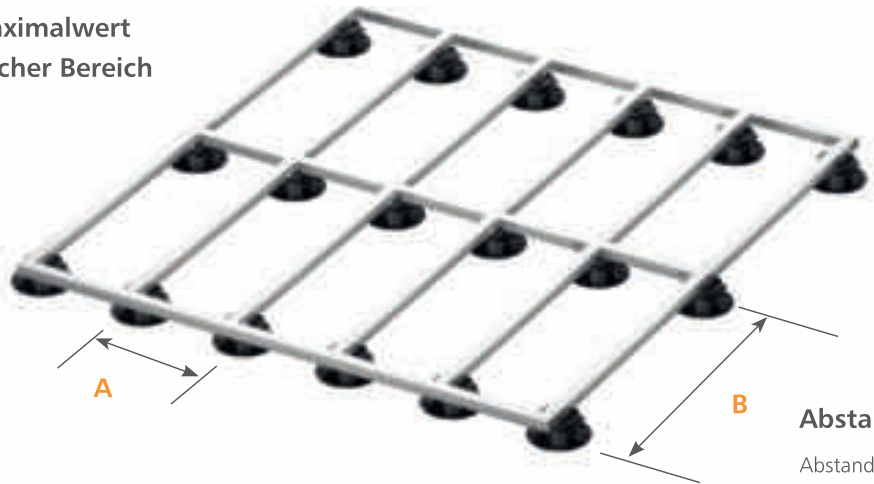

Abstand A

Balkenabstand

Abstand B

Abstand der Punktfundamente,
Stelzlager, Anker

Durchbiegung L/300 bei 5 kn
Auflast = öffentlicher Bereich

ABSTAND A = BALKENABSTAND – Abhängig von der Diele bzw. dem Plattenformat
ABSTAND B = Abstand der Punktfundamente, Stelzlager, Anker evt.

ALUECOFIX
45 x 23 mm



Abstand A	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Abstand B	1100 mm	950 mm	850 mm	780 mm

ALUECOFIX
45 x 38 mm




Abstand A	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Abstand B	1130 mm	980 mm	880 mm	800 mm

ALUECOFIX
45 x 85 mm



Abstand A	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Abstand B	2050 mm	1770 mm	1590 mm	1450 mm

ALUECOFIX
120 x 80 mm



Abstand A	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Abstand B	4200 mm	3660 mm	3280 mm	2990 mm

*HINWEIS FÜR STELZLAGER ODER PADS – WIPPEFFEKT
Die reine technische Belastungsmöglichkeit des Systems sollten Sie aber immer mit der Bausituation und der gefühlten Stabilität Montage mit Stelzlager abgleichen. D.h. der maximalwert STATIK ist nicht immer der optimale Wert bei der Montage. Wir empfehlen Ihnen MINIMUM 4,5 – 5,5 Lager pro m².

Bei der Verarbeitung der Aluminium Profile auf Streifen, Punktfundamenten, Aluadaptoren fest verschraubt mit einem Bodenanker, können Sie die Maximalwerte Abstand B als Grundlage für die Montage nehmen!

Das System kann mit konfektionierten Winkeln und Kopplungen in 2D und 3D fest versteift und verschraubt werden.



3D GELENK SIDE



3D GELENK FRONT



2D GELENK

Durch die innovative Verstrebungstechnik während der Montage, können alle Bausituationen z.B. Ein- und Ausschnitte, Vor- und Rücksprünge, ungerade Wände, Abweichungen in den Plattenmaßen, Schmutzkanten, Höhenunterschiede, zusätzlicher Stabilisierungsbedarf in Teilbereichen der Terrasse professionell, einfach und schnell gelöst werden.



BLENDEHALTER



BLENDEANKER &
PLATTENHALTER



T-VERBINDUNGS-
WINKEL



Koppeln Sie die Profile
45x23, 45x38 und
45x85 auf einer
Ebene!

UNIVERSALKOPPLUNG

ALUECOFIX KANN AUF ALLE UNTERGRÜNDE AUFGEBAUT WERDEN.



GEFESTIGTER BODEN
z.B. Rasenfläche



PUNKTFUNDAMENTE



SCHOTTER- / KIESFLÄCHEN



STREIFENFUNDAMENTE



ALLE DACHBAHNEN



AUFGESTÄNDERT AUF PFOSTEN
auch auf sandigen Böden und mit großem
Höhenausgleich möglich.

INNOVATIVE ANKERTECHNIK UND SYSTEMPFOSTEN

Durch innovative Anker Technik und Systempfosten ist der Aufbau von aufgeständerten Terrassen auch über 500 mm Höhe ein Kinderspiel.

Sie sind preislich hochattraktiv gegenüber anderen Lösungen.

SPAREN SIE SICH TEURE UND AUFWENDIGE FUNDAMENTARBEITEN.



MIT DEM ALUECOFIX SYSTEM KÖNNEN ALLE RAHMENKONSTRUKTIONEN GEBAUT WERDEN.



STREBEN SETZEN UNLIMITED.




ALU-RAHMEN SIND UNABHÄNGIG VON FUNDAMENTEN MONTIERBAR.


NUTZEN SIE PUNKT- ODER STREIFENFUNDAMENTE, STELZLAGER ODER ANKER FÜR DAS ALUECOFIX SYSTEM.



MACHEN SIE KEINE KOMPROMISSE – BAUEN SIE MIT ALUECOFIX WIE EIN PROFI!

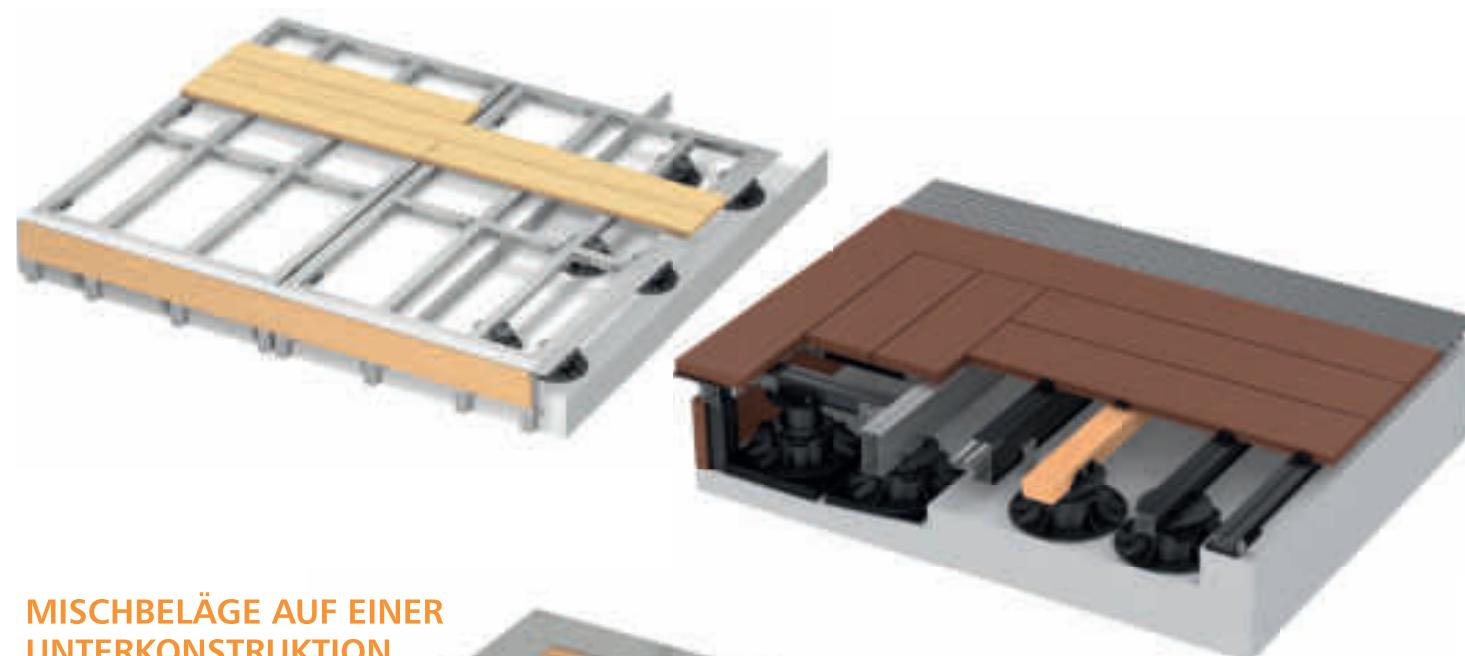

MISCHBELÄGE AUF EINER
UNTERKONSTRUKTION
MÖGLICH.

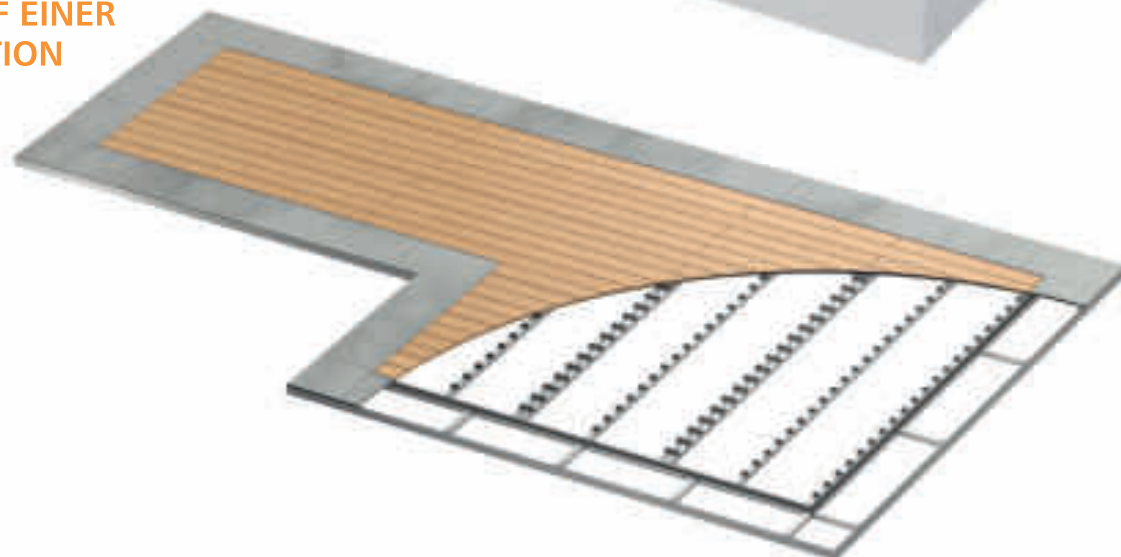


STEGBAU



RAHMENKOPPLUNG

VON Z.B. 45X38 MM MIT EINER BAUHÖHE 100 MM
AUF GERINGE BAUHÖHE 50 MM INKL. PLATTEN MIT
UNSERER QUICKFIX-STREBE MÖGLICH.

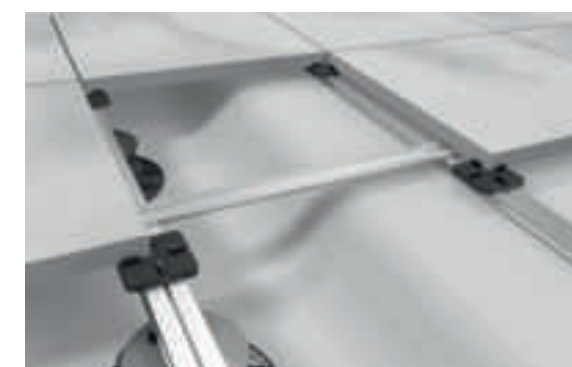

QUICKFIX-STREBE VERBINDET SEGMENTE MIT UNTERSCHIEDLICHEN BAUHÖHEN.

JUMBOPROFIL 120 X 80 CM

BIS ZU 4 M ÜBERBRÜCKEN.




AUF JUMBOPROFILEN IST DER AUFBAU
VON GARTENHÄUSERN MÖGLICH.

UNIVERSALKOPPLUNG,
30 CM LANG

Die Universalkopplung verbindet die Profile 45 x 23, 45 x 38 und 45 x 85 mm in einer Ebene.

Einfache Verlängerung des Profils:
Kopplungspaar für ECOFIX S

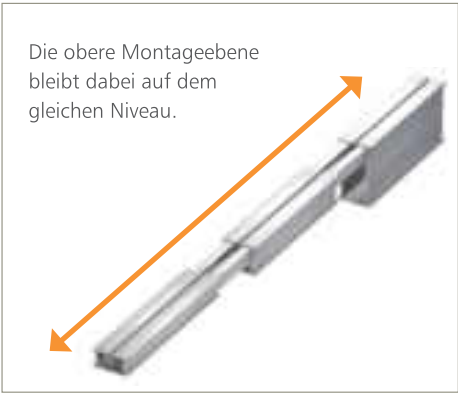

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/STK. (inkl. MwSt.)
Kopplungsprofil UNIVERSAL 30 cm lang	ALUECOKKP30CM	1	2,49
Kopplungspaar für ALUECOFIX S	ALUECOKKP4515	1 Paar	pro Paar 4,76

T-VERBINDER-KOPPLUNG

Mit der T-Verbinder-Kopplung können Sie die Systeme 45 x 23 und 45 x 38 mm miteinander verbinden.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EURO/STK. (inkl. MwSt.)
T-Verbinder Kopplung LINKS	ALUECOTT38zu23LINKS	1	3,99
T-Verbinder Kopplung RECHTS	ALUECOTT38zu23RECHTS	1	3,99

2D-GELENK-KOPPLUNG

In diesem System können mit dem 2D-Gelenk Rundungen und Schrägen in der Montagefläche abgebildet werden.

Das Gelenk ist mit einer Gewindeschraube sowie Mutter ausgestattet und kann nach der gewünschten Positionierung bzw. Ausrichtung fest angezogen werden.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EURO/STK. (inkl. MwSt.)
2D Kopplung für 45 x 23 mm	ALUECO2DKOPPLUNG4523	1	6,49
2D Kopplung für 45 x 38 mm	ALUECO2DKOPPLUNG4538	1	6,99
2D Kopplung für 45 x 85 mm	ALUECO2DKOPPLUNG4585	1	7,29

3D-GELENK-KOPPLUNG FRONT




3D-GELENK-KOPPLUNG SIDE



Beschreibung	Art.-Nr.	VE (STK.)	Euro/Stk. (INKL. MWST.)
3D-Gelenk-Kopplung Front für 45 x 23 mm	ALUECO3DKOPPLUNGFRONT4523	1	4,89
3D-Gelenk-Kopplung Front für 45 x 38 mm	ALUECO3DKOPPLUNGFRONT4538	1	5,29
3D-Gelenk-Kopplung Front für 45 x 85 mm	ALUECO3DKOPPLUNGFRONT4585	1	6,29
3D-Gelenk-Kopplung SIDE für 45 x 23 mm	ALUECO3DKOPPLUNGSIDE4523	1	4,89
3D-Gelenk-Kopplung SIDE für 45 x 38 mm	ALUECO3DKOPPLUNGSIDE4538	1	4,99
3D-Gelenk-Kopplung SIDE für 45 x 85 mm	ALUECO3DKOPPLUNGSIDE4585	1	5,39

Rundungen, Radien, Ecken und Schrägen sind mit dem System ALUECOFIX keine Herausforderung mehr!



NUTZEN SIE DAS SYSTEM FÜR IHR PROJEKT.


Es ist flexibel und einfach zu verschrauben, es ist unkompliziert und schnell montierbar! Das System bedingt keiner speziellen Komponenten, **wie z.B. Systemstellfüße auf denen Streben abgelagert werden. Der Rahmen kann frei gebaut und auf allen handelsüblichen bzw. vor Ort schon vorhandenen Punktfundamenten verbaut werden.**

Die 3D-Gelenkkopplung ist für Streben in allen erforderlichen Winkeln und Abständen einsetzbar. Die Stelle ist im System frei wählbar, je nachdem wo Sie die Streben benötigen. Was auch immer Ihr Projekt verlangt, für den Aluminium-Unterkonstruktionsrahmen der Terrasse mit dem ALUECOFIX System haben Sie alle Lösungen aus einer Hand in einem System.





Blendenhalter

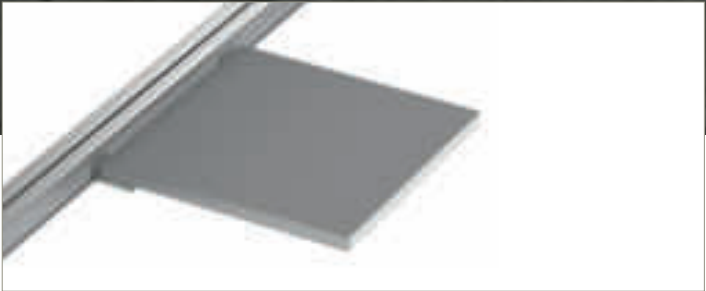

Bodenanker – Plattenträger



Bodenanker L zur Aufständering und Befestigung
Höhenausgleich möglich 0 - 23 mm



Bodenanker XL zur Aufständering und Befestigung
Höhenausgleich möglich 23 - 44 mm

Mit den Plattenträgern können Sie Beschwerden gegen Soglasten in das System bringen.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EURO/STK. (inkl. MwSt.)
Blendenhalter für 45 x 23 mm	ALUECOBLENDENHALTER4523	1	3,69
Blendenhalter für 45 x 38 mm	ALUECOBLENDENHALTER4538	1	3,99
Blendenhalter für 45 x 85 mm	ALUECOBLENDENHALTER4585	1	4,59
Bodenanker Plattenhalter UNIVERSAL	ALUECOPTBA	1	2,99
Bodenanker L zur Aufständering 0 - 23 mm	ALUECOBANK023	1	4,89
Bodenanker XL zur Aufständering 23-44 mm	ALUECOBANK2344	1	4,99

Perfekte Verankerung auf Punkt- oder Streifenfundamenten mit den Bodenankern.



BETONSCHRAUBE
6 X 60

BETONSCHRAUBEN

Betonschraube Sechskantkopf SW13 6,0x60 A4



ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
BT06x60A4SK	100	39,99



Unabhängig davon, ob Front- oder Seitenblenden:
Mit ALUECOFIX ein Kinderspiel.



Perfekte Blendenlösung für das System



IN VIELEN MONTAGESITUATIONEN IST ES ERFORDERLICH, DIE KONSTRUKTION ZUSÄTZLICH ZU BEFESTIGEN. Z.B. UM ÜBERSTÄNDE IM RANDBEREICH ZU REALISIEREN, DIE MIT STELZLAGERN NICHT MÖGLICH SIND.

BEISPIEL:
Eingelassene Regenrinne lässt im Randbereich nicht zu, dass der Stellfuß vollflächig und stabil die Unterkonstruktion halten kann.

LÖSUNG:
Mit Aluecofix funktioniert das ganz einfach. Kombinieren Sie Stelzlager mit verschraubter Befestigung aus dem System mit unserem Bodenadapter und Blendenhalter.



ABMESSUNG:
100 x 100 mm, einsetzbar für alle Aluecofix-Profile 45x23 / 45x38 / 45x85



BEFESTIGUNG:
Z.B. auf Betonboden, als Punkt- oder Streifenfundament, aber auch mit Pad auf Dachbahnen.

BEFESTIGUNG:
am Profil mit Blendenhalter-Winkel.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EURO/STK. (inkl. MwSt.)
Bodenadapter Stützanker	BOANKSTÜTZ100100UNIVERSAL	1	3,99

BEISPIELE – LÄNGERE ÜBERSTÄNDE EINFACH REALISIEREN.



SONDERLÖSUNG – LAUBENGANG
Kein Platz für Stellfüße?
Kein Problem mit dem Bodenadapter für das EcofixSxstem.



SONDERLÖSUNG – WANDANSCHLUSS IM SYSTEM UMSETZBAR.
System an einer Wand befestigen?
Mit dem Systemwinkel kein Problem.



Das System ebenfalls gegen Schwanken oder Kippen sichern, z.B. bei hohen Terrassen oder auch bei Terrassenflächen, die gegen Soglast gesichert werden sollen. Um das System zu stabilisieren, können Sie punktuell oder zusätzlich zu den Stelzlager mit dem Stützadapter arbeiten. Diese Adapter können dann auch mit dem Boden verschraubt oder auf einer Betonplatte abgelagert und verankert werden.



BLENDENLÖSUNGEN
AUS ALUMINIUM ELOXIERT




Blenden-Aufnahmepprofil F
75 mm



Blenden-Winkelprofil
L-Winkel, 80 mm

BLENDENLÖSUNGEN
FÜR DEN BAU MIT
PLATTENMATERIAL

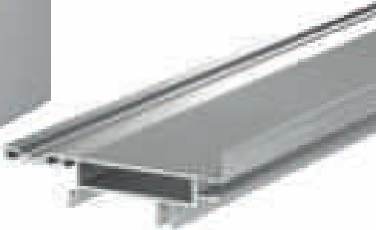

Randabschluss PRO



Quickfixstrebe



Halteclip




Blendenhalter-Profil



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (m)	EUR PRO LFM (inkl. MwSt.)
F Blende 75 mm, eloxiert	ALUECOFIXPROFBLENDE75	2	11,99
Winkel Blende 80 mm, eloxiert, Einstellbereich von 75 – 180 mm	ALUECOFIXPROLBLENDE80	2 (4 m auf Anfrage)	8,99
Randabschlussprofil Pro	ECOFIXRAP11535PRO4MB	4	12,99
Quickfixstrebe	ECOFIXQUICKSTREBE4MB	4	5,99
Blendenhalter-Profil 31 x 22 mm	ECOFIXBLHALTERPL4MB	4	4,89
Halteclip Blende	ALUHALTECLIP2000ELO	2 (4 m auf Anfrage)	7,99

UNIVERSELLE ALUMINIUM-WINKEL BASE, ELOXIERT

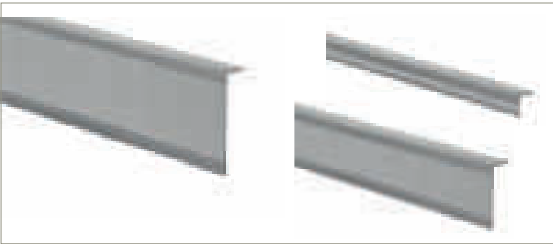

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (m)	EURO/LFM (inkl. MwSt.)
Winkel 23 x 23 x 1,5 mm	ALUWINKEL2323	2	3,99
Winkel 23 x 65 x 1,5 mm	ALUWINKEL2365	2	7,29
Winkel 23 x 95 x 1,5 mm	ALUWINKEL2395	2	9,99

Auch in 4 m Länge lieferbar. | Sonderabmessungen und -Farben auf Anfrage.


WINKEL-VERBREITERUNG 60 MM FÜR DIELENVERLEGUNG



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (m)	EUR/LFM (inkl. MwSt.)
Winkel 38 x 60 mm, eloxiert schwarz passen zum ECOFIX 45 x 38 und 45 x 85 mm Profil	ALUECOWINKEL60	4	12,99

RANDABSCHLUSS
VERBREITERUNGSWINKEL
60 MM FÜR DIELEN

Mit dem Verbreiterungswinkel 60 mm können
Sie die Profile 45 x 38 mm und 45 x 85 mm
verbreitern.

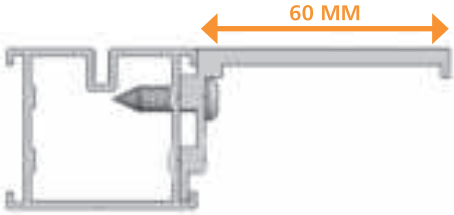

Wenn Dielen im Randbereich weiter überstehen müssen, als erlaubt, können
Sie das ganz einfach mit unserem Randabschluss-Verbreiterungswinkeln lösen.

WINKELVERBREITERUNG
FÜR DIE PERFEKTE MONTAGE
VON DIELEN IM RANDBEREICH.



BLOCKDIELEN
MONTAGE –
PERFEKT MIT DEM
VERBREITERUNGS-
WINKEL



BLENDEN PERFEKT SETZEN
MIT UNSEREN ELOXIERTEN
WINKELN – BEI PLATTEN
ODER DIELEN.




ALUMINIUM PFOSTEN UND BEFESTIGUNGS-ADAPTER FÜR TERRASSEN AUFSTÄNDERUNG

Mit dem Aluminium-Pfosten und dem Befestigungsadapter können Sie jede aufgeständerte Terrasse realisieren. Statistisch sind alle Profile dafür ausgelegt.

Der Pfosten wird einfach auf z.B. festen Betonboden oder Punktfundamenten aufgeschraubt oder in Länge in den Boden einbetoniert.

Mit dem Pfostenadapter können Sie auf dem Pfosten eine Fläche schaffen, auf der die Aluminium-Profile ausgerichtet und verschraubt werden können.

Aufgeständerte Terrassen sparen viel Zeit und Geld im Gegensatz zu Fundamenten, aufgefüllten Schotterflächen oder wenn Sie z.B. in Hanglagen arbeiten.

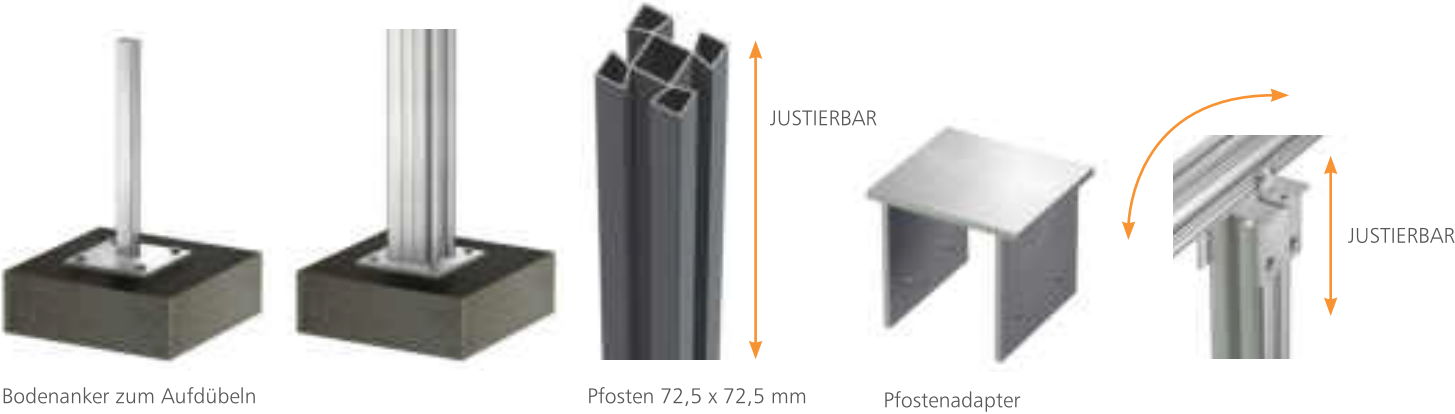

Beschreibung	Art.-Nr.	VE	EUR/lfm & STK. (inkl. MwSt.)	
Pfosten 72,5 x 72,5 mm, Aluminium	ALUPFOSTEN725725BLANK	2 m	49,00	
Bodenanker zum Aufdübeln für Pfosten	BOANKAUFDÜBELN	1 Stück	39,90	
Pfostenadapter	ALUPFOSTENADAPTER	1 Stück	9,99	

Zum Aufdübeln oder direkt als Fundamentstütze im Boden verarbeiten.

WINKEL TREPPENBAU


BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE	EUR/LFM (inkl. MwSt.)
Winkel 105 x 105 mm	ALUWKL105	1 Stück	4,99



TREPPEN ODER RAMPEN AM SYSTEM? KEIN PROBLEM MIT ALUECOFIX!



IHR VORTEIL
Sparen Sie sich teure Fundamentarbeiten mit Erdaushüben, Schotteraufschüttungen oder das gießen von Betonsockelplatten beim Terrassenbau.
Mit aufgeständerten Aluminium-Systemen sparen Sie Zeit und Geld – auch bei Höhen von bis zu 2 m.

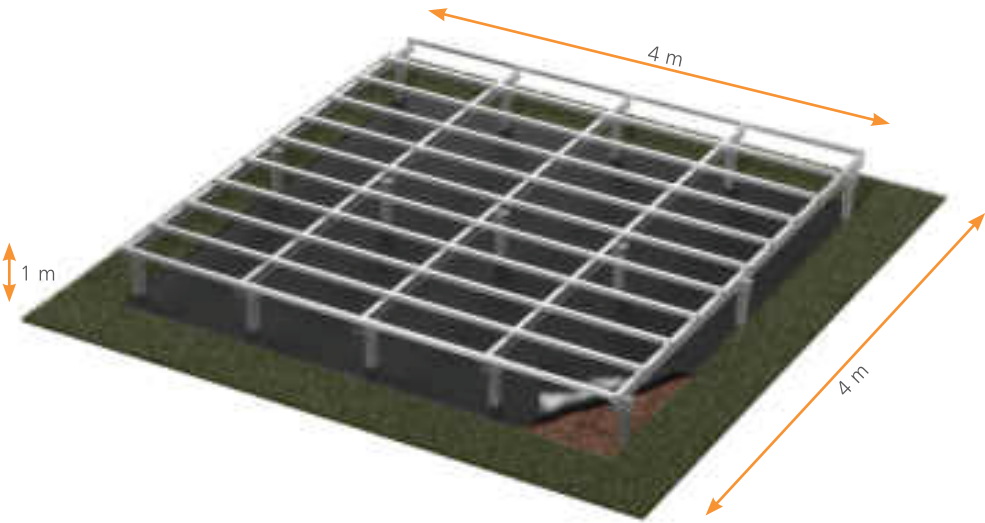

PREISBEISPIEL:
4 x 4 m Terrasse, 1 m hoch als aufgeständertes System inkl. aller Systemteile.
ab **1.499 EUR**
UVP Brutto

ÄNDERUNG DER FLACHDACHRICHTLINE 12/2016!

„Wenn Spritzwasserbelastung nicht durch eine Überdachung minimiert wird, sollten Gitteroste von Regenrinnen mit einer Breite von mindestens 150 mm verwendet werden“ Unsere Belüftungs- und Entwässerungsrinnen PRO und BASE entsprechen dieser neuen Flachdachrichtlinie.



BELÜFTUNGS- UND ENTWÄSSERUNGSRINNE
PRO UND PROSIDE

20 und 26 x 150 mm in Aluminium eloxiert
Unsere Rinnen sind statisch stabil und können direkt auf Stelzlägern oder auf den Unterkonstruktionsbalken montiert werden.

VERSION MIT HALTERUNG FÜR
SEITLICHE CLIPBEFESTIGUNG



20 mm hohe Rinne




20 mm hohe Rinne




26 mm hohe Rinne

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	VE (m)	EURO/LFM inkl. MwSt.
Entwässerungsrinne PRO 150 mm x 20 mm	BUERINNEPROELOXK2M	2 (auch 4 m lieferbar)	34,99
Entwässerungsrinne PROSIDE 150 x 20 mm	BUERINNEPROELOX20	2 (auch 4 m lieferbar)	35,99
Entwässerungsrinne PROSIDE 150 x 26 mm	BUERINNEPROELOX26	2 (auch 4 m lieferbar)	39,89

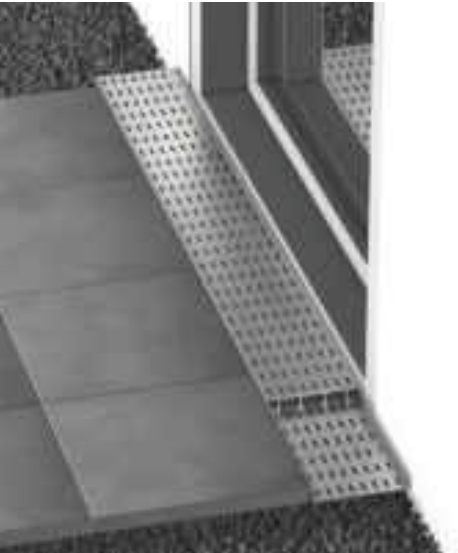

BODENVERLEGUNG
ENTWÄSSERUNGSRINNE BASE UND PRO

für die Aufnahme der Entwässerungs- und Belüftungsrinne.
Wird benötigt bei der Bodenmontage.

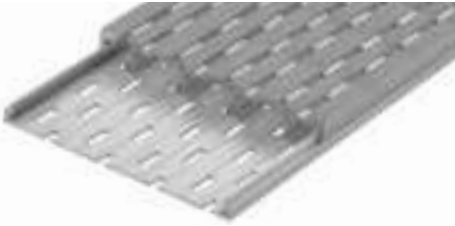




BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	VE (m)	EURO/LFM inkl. MwSt.
Entwässerungsrinne BASE 154 mm x 20 mm	ERINNEBASEBLANK2M	2	17,99

Andere Längen auf Anfrage.

Die Belüftungs- und Entwässerungsrinne PRO kann direkt auf allen Unterkonstruktionen verwendet werden – auf unseren Stelzlägern auch getrennt von der Unterkonstruktion. Die Kombination mit der Entwässerungsrinne BASE ist möglich.



Befestigung der Rinne auf allen Untergründen möglich durch Verschrauben oder mit unserem Rinnen Clickadapter. UNIVERSELL auf alle Fundamenten und Untergründen verbaubar - Rinne PRO ist statisch hoch stabil! Auflagen -, Punkt: Fundamente oder Ausgleichfüße können bis zu 750 mm Abstand haben:



SCHRAUB SET 1

Ausgleich der Höhe zum Belag durch Unterlegklötze – Befestigung durch Schrauben.

CLICK SET 2

Rinnen-Clickadapter 2,5 mm stark kann auf alle UK und Punktfundamente aufgeschraubt werden.

SET 1 & SET 2 ZUSAMMEN

Rinnen-Clickadapter kann in der Höhe zum Belag durch die Unterlegklötze angepasst werden.

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	VE (Set)	EURO/VE inkl. MwSt.
Rinnen-Schraub-Set Inhalt: 16 Ausgleichklötze, 8 Bohrschrauben Höhenausgleich mit den Klötzen von 2 bis 20 mm möglich. D.h. inkl. Rinnenhöhen von 20 mm kann die Höhe zum Belag bis zu 40 mm mit einem Set angepasst werden.	SETSCHRAUBRINNPRO	1	5,99
Rinnen-Click-Set Inhalt: 2 Rinnen-Clickadapter, 4 Bohrschrauben Rinne und Adapter zusammen = Höhe 22,5 mm	SETCLICKRINNPRO	1	5,69


MADE IN GERMANY – PRODUZIERT IN PROFIQUALITÄT

Terrassenunterkonstruktionen sind ebenso wichtig, wie Fundamenten von Häusern. Gibt es im Fundament Bereich keine optimale perfekte Montage, können im späterem Verlauf der Nutzung massive Probleme auftreten.

Um Ihnen als Handwerker, Planer oder Kunden hochqualitative, einfache, dauerhafte und sichere Verlegelösungen zu bieten, haben wir mit unseren PROFI Stelz- und Plattenlagern + Zubehör Made in Germany eine Produktpalette entwickelt, die in allen Montageanforderungen Profilösungen bietet.

WICHTIGER FUNKTIONS- UND QUALITÄTSUNTERSCHIED

Unsere Plattenlager haben kein Loch im Boden und einen Durchmesser von 200 mm. Dadurch kann unser Fuß ohne PAD auf alle gefestigten Naturböden und ALLE Dachfolien OHNE PAD oder Platte gestellt werden!

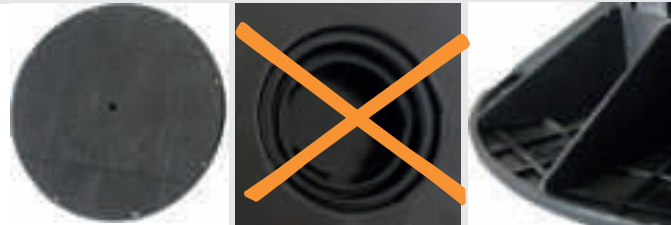

Gebogene Soft-Ränder am Fuß gewährleisten zusätzlich, dass sich die Lager unter Belastung nicht in Dachbahnen oder Folien einschneiden!

RUTSCH-, AUSGLEICH UND TRITTSCHUTZPAD

Nutzen Sie das Pad zum Ausgleich der Platten.



Gewindemechanismus einfach zu bedienen – auch bei Belastung kinderleicht einstellbar.



Kopfdurchmesser 130 mm große Auflagefläche – passend für Ihre Platten!



SYSTEMVORTEIL:

Unsere Plattenlager haben keine freischwingenden Köpfe, die immer in Bewegung sind und zu kippen und Reklamationen führen. Durch unser Premium-Produkt erreichen Sie garantiert einen sicheren Halt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Unsere Lager werden aus verstärktem Polypropylen (PP) produziert. Dadurch sind die Lager: Säure- und laugenbeständig, witterungs- und UV-stabil, temperaturbeständig von -35° C bis +65° C, belastbar bis zu 1,2 Tonnen pro Fuß, haben eine hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, durch die Konstruktion eine optimale Druckverteilung, zu 100 % recyclebar (gelber Sack)

PERFEKTER GEFÄLLEAUSGLEICH BIS 7 %



Beim Einsatz von unseren Plattenlagern ist keine zusätzliche Bodenplatte notwendig!



PLANEN SIE IHREN BEDARF
AN PLATTENLAGERN MIT
WWW.TERRASSENPLAN.DE

VORTEILE VON UNSEREN PLATTENLAGERN

- » Top Preis-Leistungsverhältnis
- » Komplettes Höhensortiment lieferbar – Aufbauhöhen von 11 – 570 mm, JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus
- » Durch den Einsatz der Lager einfache, schnelle und kostengünstige Montage
- » Universeller Einsatzbereich für Terrassen, Balkone, Dachterrassen, Loggien, Wege etc.
- » Ausgleichen von großen Höhenunterschieden und Gefälle problemlos möglich bis 570 mm
- » Geringes Gewicht der Stelz- und Plattenlager perfekt für z. B. Dachterrassen mit Gewichtseinschränkungen
- » Durch den 130 mm großen Kopfdurchmesser – Große Auflagefläche für Ihre Platten
- » Die Plattenlager sind absolut unempfindlich gegen Witterung wie Frost, Hitze, Regen, Schnee, Sonne etc.
- » Gewindemechanismus auch unter Belastung kinderleicht zu bedienen, um die Terrassenkonstruktion zu nivellieren
- » Durch das Aufstellen entstehen keine Frostschäden: perfekter Wasserablauf und gute Unterlüftung
- » Hoher Laufkomfort, Geh-, Rutsch- und Trittschallminimierung
- » Kein Einsinken/Einschneiden auf Belägen, wie Dachbahnen/Naturböden dank durchgängigem Boden mit Ø 200 mm

PLATTENLAGER: EINSTELLHÖHEN VON 11 – 570 MM



11 – 15 mm



15 – 19 mm



19 – 27 mm



27 – 40 mm



40 – 70 mm



70 – 120 mm



120 – 170 mm



170 – 270 mm



270 – 370 mm



370 – 470 mm

ADAPTER

Mit unseren Adaptern können Sie die Füße individuell verlängern oder verkürzen.



Adapter 50 mm



Adapter 100 mm

Die Plattenlager haben eine 3 mm Fuge.



VERSION BASE



SIE
BRAUCHEN KEINE
VOLLE VE? KEIN
PROBLEM!
WIR VERPACKEN
AUCH MINDER-
MENGEN.

BESCHREIBUNG Abmessungen (mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/STK. (inkl. MwSt.)
11 – 15	PLBA1115	52	2,49
15 – 19	PLBA1519	52	2,65
19 – 27	PLBA1927	52	2,75
27 – 40	PLBA2740	52	2,95
40 – 70	PLBA4070	52	3,12
70 – 120	PLBA70120	36	3,69
120 – 170	PLBA120170	24	4,29
170 – 270	PLBA170270	18	4,99
Adaptoraufsatz 5 mm	AUFSATZ5MM	10	0,59



Komfort beim Verlegen: 130 x 3 mm Pad

VERSION PRO

Einteilige Version mit einer Einstellmöglichkeit bis 570 mm. Durch Adapter individuell einstellbar.



BESCHREIBUNG Abmessungen (mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/STK. (inkl. MwSt.)
40 – 70	PLPR4070	52	3,39
70 – 120	PLPR70120	36	3,89
120 – 170	PLPR120170	24	4,99
170 – 270	PLPR170270	18	5,99
270 – 370	PLPR270370	12	9,99
370 – 470	PLPR370470	8	15,49
470 – 570	PLPR470570	8	15,99
Adapter 50 mm	ADPRO50	36	1,99
Adapter 100 mm	ADPRO100	18	2,99
Adaptoraufsatz 5 mm	AUFSATZ5MM	10	0,59

Mit dem 5 mm Adapter haben Sie zusätzliche
Variationsmöglichkeiten zum Justierbereich der Lager.



GEFÄLLEAUSGLEICHSSCHEIBE

- » Bis 7 % einstellbar
- » Gefälle dauerhaft ausgleichen
- » fest einstellen

SYSTEMVORTEIL:

- » Keine spätere Bewegung, wie bei freischwingenden Lagerköpfen möglich
- » Der Fuß steht fest in der Scheibe



CLEVER CLICK AUFSATZ

für 4 mm und 5 mm Fugen. Einfach durch Aufklicken auf dem vorhandenen Kopf des Plattenstellfußes die Fugenabstände ändern.



Wir empfehlen grundsätzlich ein 130 mm Pad einzusetzen!

PAD 130 X 3 MM
MIT 3 FUNKTIONEN

Rutschhemmung | Trittschallminimierung | Ausgleich von Unebenheiten durch den Boden oder die Platten – verhindert dadurch kippeln und klappern.

Schon ab 0,29 EUR pro Stück.



UNEBCHEITEN


Keramik-, Beton- und Steinplatten haben in der Regel Unebenheiten an der Unterseite oder den Kanten, die durch unser 130 mm Pad ausgeglichen werden.



AUSGLEICHSPAD

mit integriertem Rutsch- und Trittschutz

200 x 200 x 5 mm für den Boden. Mit Aluminiumkaschierung – gleicht Unebenheiten wie z.B. Nähte auf Dachbahnen etc. aus. Einsetzbar für jede Dachbahn und alle anderen Untergründe.



SCHALLSCHUTZPAD CLEVER SOUND

Zertifizierte Trittschalldämmung
bis 35 dB nach DIN ISO 10140
200 x 200 x 15 mm




BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/STK. (inkl. MwSt.)
Gefälleausgleichsscheibe 1 – 7 % (4°)	NIVSLPL1	20	2,79
Ausgleichsscheibe 1 mm HART	ASBAPL1HART	50	1,09
Trittschutz / Antirutsch PAD 3 mm WEICH 130 mm	TRSCH3WEICH130	25	0,39
Trittschutz / Antirutsch PAD 3 mm WEICH 130 mm	TRSCH3WEICH130G	300	0,29
Trittschutzpad alukaschiert, 200 x 200 x 5 mm	PAD2002005AK	30	1,19
Schallschutz Pad Clever Sound, 200 x 200 x 15 mm	PAD20020015	20	3,69
CleverClick-Aufsatz, für 4 mm Fuge	CLEVERFUGE4	1	1,19
CleverClick-Aufsatz, für 5 mm Fuge	CLEVERFUGE5	1	1,19

UNSEREN ONLINEKALKULATOR FINDEN SIE ZUR
UNTERSTÜTZUNG BEI DER PLATTEN- & LAGERMENGEN.
ERMITTLUNG AUF WWW.TERRASSENPLAN.DE

KREUZFUGE NORMALVERLEGUNG


Plattenformate:

- 40 x 40 cm
- 45 x 45 cm
- 50 x 50 cm
- 60 x 60 cm

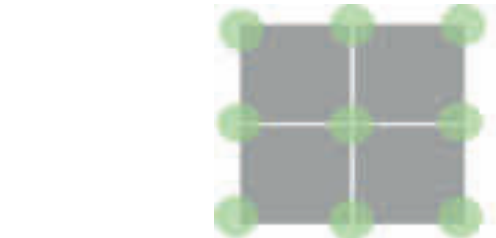


Plattenformate:

- 40 x 80 cm
- 30 x 75 cm
- 30 x 120 cm
- 40 x 120 cm
- 60 x 120 cm

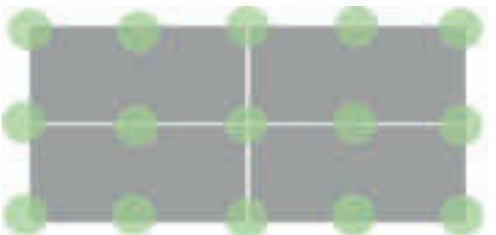

Plattenformate:


- 80 x 80 cm
- 90 x 90 cm
- 100 x 100 cm




HALBVERBAND

Plattenformate:

- 40 x 40 cm
- 45 x 45 cm
- 50 x 50 cm
- 60 x 60 cm




- 40 x 80 cm
- 40 x 90 cm
- 30 x 75 cm
- 30 x 120 cm
- 40 x 120 cm
- 60 x 120 cm

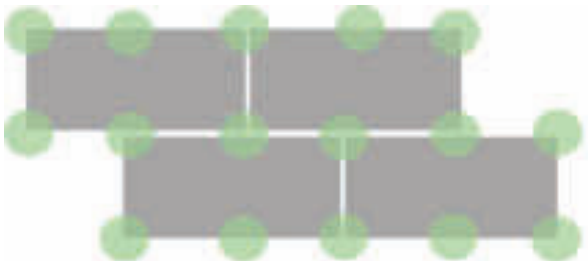

LAUFVERBAND

Plattenformate:

- 30 x 120 cm
- 40 x 120 cm
- 60 x 120 cm

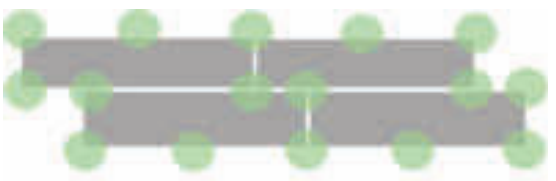

BEDARF AN PLATTENLAGERN BEI
VERLEGUNG MIT NORMALER KREUZ-
FUGE PRO M²

40 x 40 cm	=	7 – 8 Stk.
45 x 45 cm	=	6 – 7 Stk.
50 x 50 cm	=	5 Stk.
60 x 60 cm	=	3 – 4 Stk.
80 x 80 cm	=	2 – 3 Stk.
100 x 100 cm	=	2 – 3 Stk.
30 x 75 cm	=	5 – 6 Stk.
40 x 80 cm	=	4 – 5 Stk.
40 x 90 cm	=	3 – 4 Stk.
30 x 120 cm	=	4 – 5 Stk.
40 x 120 cm	=	3 – 4 Stk.
60 x 120 cm	=	2 – 3 Stk.

BEDARF AN PLATTENLAGERN BEI
VERLEGUNG IM HALB- ODER LAUFVERBAND
VERSETZT PRO M²*

40 x 40 cm	=	13 – 14 Stk.
45 x 45 cm	=	11 – 12 Stk.
50 x 50 cm	=	8 – 9 Stk.
60 x 60 cm	=	6 – 7 Stk.
80 x 80 cm	=	4 – 5 Stk.
100 x 100 cm	=	3 – 4 Stk.
30 x 75 cm	=	10 – 11 Stk.
40 x 80 cm	=	7 – 8 Stk.
40 x 90 cm	=	6 – 7 Stk.
30 x 120 cm	=	7 – 8 Stk.
40 x 120 cm	=	5 – 6 Stk.
60 x 120 cm	=	3 – 4 Stk.

* ca. Angaben abhängig von der Terrassenform,
Größe, Länge und Breite

PLATTENAUFNAHME
EINSETZBAR FÜR STEIN-, BETON- UND KERAMIKPLATTEN

Die Plattenlager mit einer Grundhöhe von 10 mm oder 20 mm und einem Durchmesser von 120 mm, können einfach mit 2,5 mm starken Ausgleichscheiben auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Dieses Qualitätsprodukt aus halbhartem Kunststoff für den Außenbereich – passend zu der Farbe der Bodenplatte.

DAS PLATTENLAGER EASY IST GLEICHZEITIG LAGER UND TRITTSCHUTZ. ES KANN AUCH ALS 1/2- ODER 1/4-PROFIL EINGESETZT WERDEN!

NUTZBAR FÜR ALLE PLATTEN:
DIE PLATTENSTÄRKE IST MIT DER 2,5 MM SCHEIBE EINSTELLBAR.

PLATTENLAGER
MIT 10 – 20 MM HÖHE
(MAX 4 SCHEIBEN)



MIT 20 – 30 MM HÖHE
(MAX. 4 SCHEIBEN)



AUSGLEICHSCHEIBE
2,5 MM



BESCHREIBUNG
(mm)

- 10 mm Höhe
- 20 mm Höhe
- 2,5 mm Scheibe
- 5 mm Adapteraufsatz

ART.-NR.

- PLEASYGL10SCHWARZ
- PLEASYGL20SCHWARZ
- PLEASYSH2,5
- AUFSATZ5MM

VE
(Stk.)

- 60
- 60
- 30
- 10

EUR/STK.
(inkl. MwSt.)

- 1,05
- 1,59
- 0,72
- 0,59

Für den Randbereich nutzen Sie unsere Randabschlußhalter und für Ecken unsere
Innen- und Außen-Eckhalter. (s. S. 42)



Fugenkreuze als Montagehilfe und für gleichbleibende Abstände zwischen Terrassenplatten.

Durch Sollbruchstellen leicht knickbar für Seiten- und Eckvariante

FARBEN

Schwarz ähnl. RAL 9005	Braun-Beige ähnl. RAL 1019	Steingrau ähnl. RAL 7030	Transparent
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

BESCHREIBUNG	STÄRKE (mm)	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)	HÖHE (mm)	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Fugenkreuz	3	55	55	10	FUGKR310SCHWARZ	100	15,99
Fugenkreuz	3	55	55	10	FUGKR310BRAUNBEIGE	100	19,99
Fugenkreuz	3	55	55	10	FUGKR310STEINGRAU	100	19,99
Fugenkreuz	3	55	55	10	FUGKR310TRANSPARENT	100	21,95
Fugenkreuz	3	55	55	15	FUGKR315SCHWARZ	100	18,99
Fugenkreuz	3	55	55	15	FUGKR315BRAUNBEIGE	100	21,95
Fugenkreuz	3	55	55	15	FUGKR315STEINGRAU	100	21,95
Fugenkreuz	3	55	55	15	FUGKR315TRANSPARENT	100	23,95
Fugenkreuz	3	55	55	20	FUGKR320SCHWARZ	80	18,99
Fugenkreuz	3	55	55	20	FUGKR320BRAUNBEIGE	80	21,95
Fugenkreuz	3	55	55	20	FUGKR320STEINGRAU	80	21,95
Fugenkreuz	3	55	55	20	FUGKR320TRANSPARENT	80	23,95


FUGENKREUZE PRO

FUGENKREUZE PRO VS. FUGENKREUZE OHNE UNTERBODEN

VORTEILE

- » Fugenkreuz PRO ist durch den Boden unter der Platte fixiert.
- » Durch das Gewicht der Platte ist das Fugenkreuz PRO beschwert und kann NICHT, wie herkömmliche Fugenkreuze, wandern und evtl. aus der Fuge rutschen.
- » Die Keramik- oder Beton-Platte hat durch den Boden mit 70 mm Durchmesser eine festere Lagerung auf Schotter oder anderen Untergründen.
- » Fugenkreuz PRO sinkt nicht so leicht in den Boden ein.


BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Fugenkreuz PRO 3 mm Fuge mit Teller Durchmesser 70 mm	PROFUG1570SCHWARZ	100	39,00

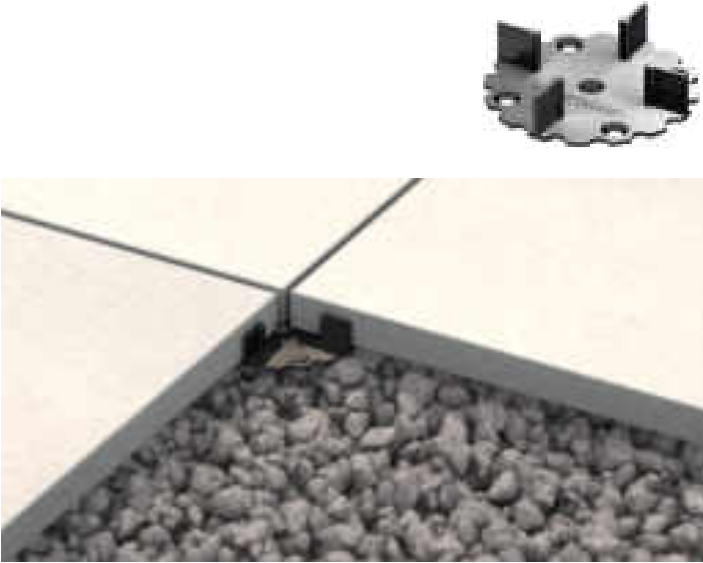

WICHTIG ZUR FLÄCHENSTABILISIERUNG, WASSERFÜHRUNG UND -ABLAUF BEI DER PLATTENVERLEGUNG AUF RASEN ODER SCHOTTER.


Horizontale Filterschicht zwischen verschiedenen Substraten, Baustoffen und Drainageschichten, wasserdurchlässig (Gewicht ca. 105g/m²)
Einzusetzen bei der Verlegung von Platten und Steinen auf Schotter, Sand, Substraten oder Kies.

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	VE (m²)	EUR/VE (inkl.MwSt)
GEOTEXTIL FILTERFLIES	GEOTEXT14M2	14	23,90

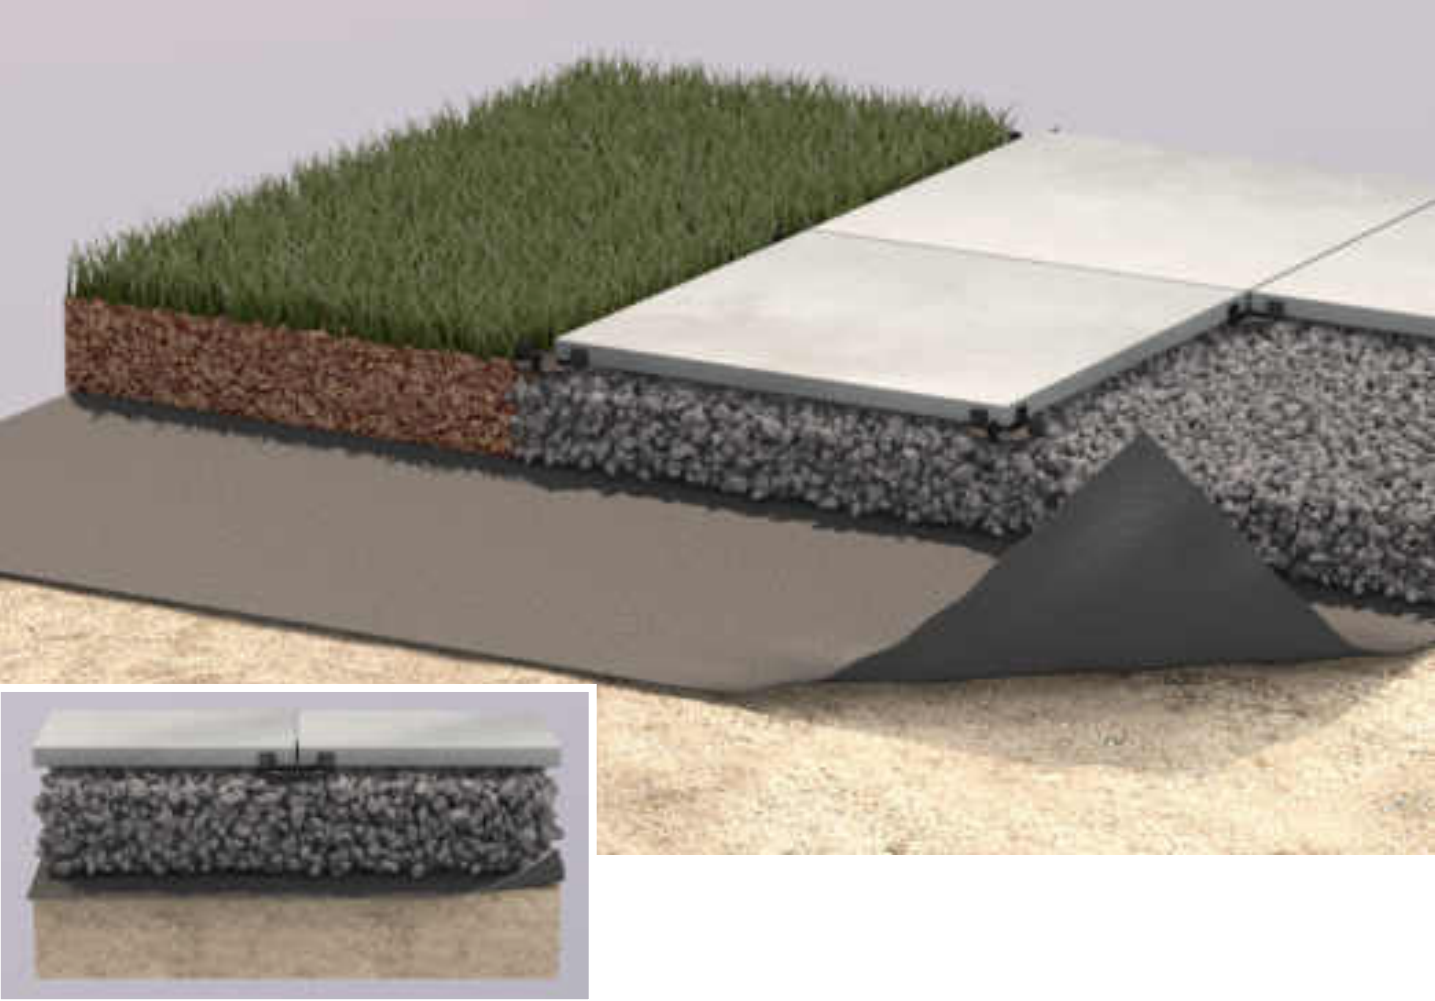


FUNKTION
TRENNEN UND STABILISIEREN

Als Trennschicht verhindert Flies, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Das Flies stabilisiert die Fläche und passt sich problemlos den Unregelmäßigkeiten im Gelände an.

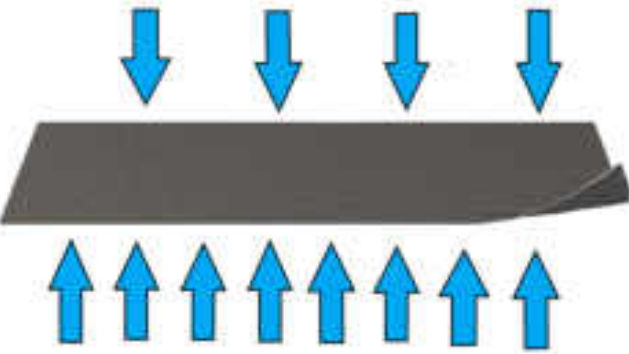

FUNKTION
FILTERN & DRUCKFREIER WASSERABFLUSS

Mit der Filterfunktion vom Flies wird die innere Erosion des Bodens verhindert und dadurch ein druckfreier, optimaler Wasserablauf erzielt.

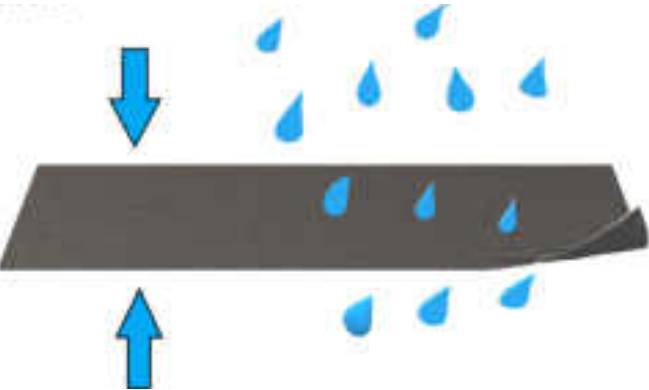


RANDABSCHLUSSHALTER
EINSETZBAR FÜR STEIN-, BETON- UND KERAMIKPLATTEN

Bei der Verlegung von Platten auf Stelz- bzw. Plattenlagern müssen die Platten in den Randbereichen gegen Kippen und Ver- oder Ausrutschen gesichert werden. Randsteine, Atikas oder eine Wand allein verhindert dieses NICHT! IM GEGENTEIL, gerade bei Fassaden bzw. Wandanschlüssen darf die Platte nicht fest am Mauerwerk anliegen, da es dadurch zu massiven Schäden an diesen Stellen kommen kann. Auch eine Abdichtung auf dem Dach sollte vor scharfen Kanten der Platten gesichert werden.

Bei Platten im Randbereich sind diese nicht fixiert wie in der Fläche von 4 Seiten und können erheblich wandern, wenn die Plattenlager nicht darin gehindert werden. Durch unsere Randhalterserie PRO erreichen Sie eine optimale Randeinfassung und damit eine perfekte Lagerung der Platte in den empfindlichen Randbereichen der Terrasse. Die Platte wird gegen Ausrutschen und Kippen gesichert.

Unsere Randhalterserie PRO ist aus stabilen Aluminiumprofilen in PROFI Qualität gefertigt. Dadurch erreichen wir eine hohe Stabilität und Druckfestigkeit gegenüber kleinen dünnen gebogenen Metallclips oder Kunststoffteilen. Alle Randhalter PRO Produkte, werden inkl. Gummigranulatpads geliefert. Dadurch ist zusätzlicher Schutz der Platten gegen Verrutschen, perfekter Ausgleich von Unebenheiten und Trittschallminimierung gegeben.


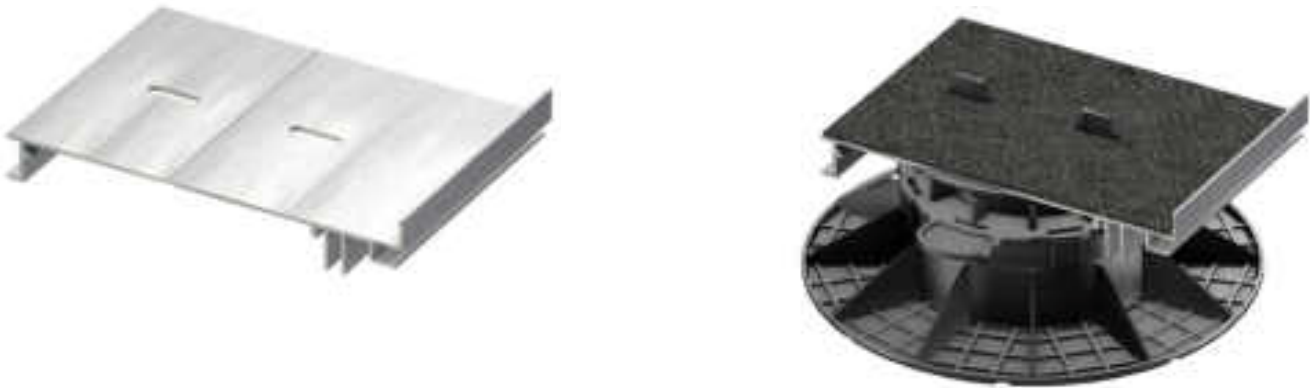


Der Einsatz der PRO Randhalter empfiehlt sich auch bei festen Anschlüssen durch Randsteine, Mauer oder Attika. Auch in diesen Einbausituati- onen muss die Platte am Rand gesichert gelagert werden.

Beim Einsatz unserer Produkte muss der Lagerfuß nicht geschnitten werden. Das Wandern vom Fuß bei Nutzung der Terrasse wird dauerhaft verhindert.

Für Innen- und Außenecken nutzen Sie unsere Sets inkl. PADS.

SONDERLÖSUNG:
Randabschluss auch mit Wand und Aluecofix kombiniert möglich.

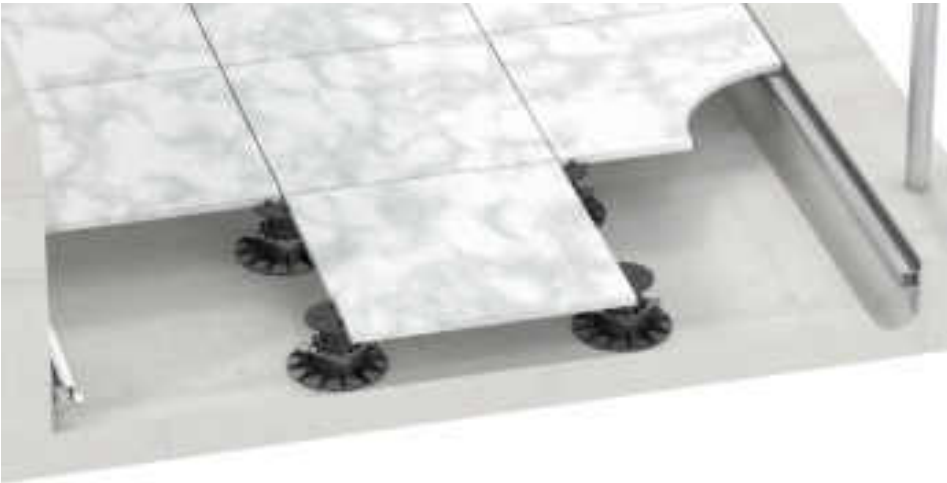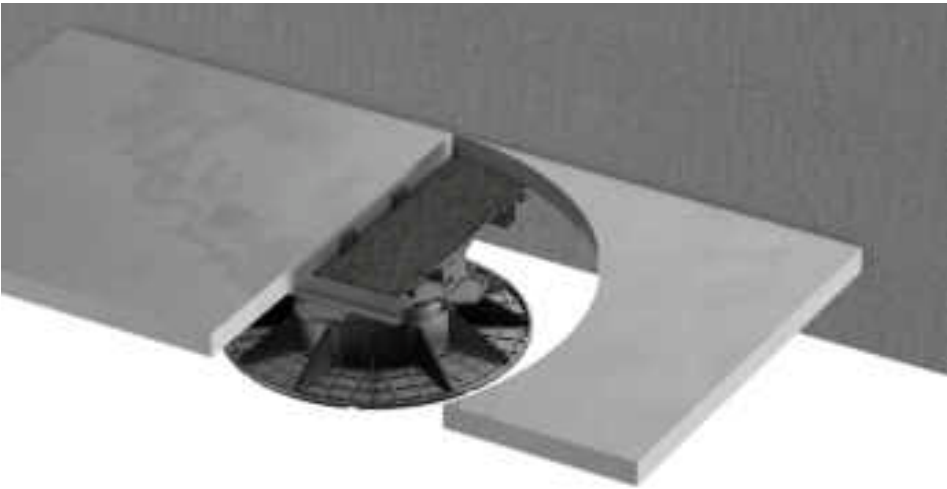

RANDABSCHLUSSHALTER
EINSETZBAR FÜR STEIN-, BETON- UND KERAMIKPLATTEN

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR (pro Stk.)	EUR (pro VE)
Randabschlusshalter Pro, 120 x 175 mm	ALURABSTH	10	3,99	39,90
Randabschlusshalter Pro, Außenecke (Sets inkl. Schrauben/Winkel)	ALURABSTHAUECK	1		14,99
Randabschlusshalter Pro, Innenecke (Sets inkl. Schrauben/Winkel)	ALURABSTHINECK	1		14,99

RANDHALTER

Inkl. Gummigranulatpad!



RANDHALTER AUSSENECKE

Inkl. Gummigranulatpad!



RANDHALTER INNENECKE

Inkl. Gummigranulatpad!




BEISPIEL FÜR DIE AUFTEILUNG

mit Rand- und Eckhaltern



PLANEN SIE IHREN BEDARF:
WWW.TERRASSENPLAN.DE

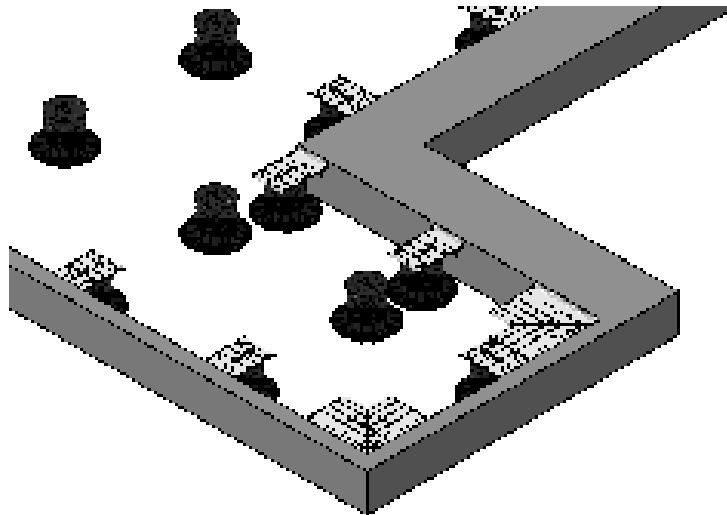



RANDABSCHLUSSHALTER
EINSETZBAR FÜR STEIN-, BETON- UND KERAMIKPLATTEN

Unsere RANDHALTER PRO Serie gibt Ihnen durch das BLENDEHALTER-PROFIL und unseren BLENDECLIP PRO die Möglichkeit eine perfekte Blende aus dem Material zu bauen, welches verlegt wird.

VARIANTEN:
Unser Halteclip PRO ist in Aluminium Blank oder Eloxal 7002 sowie pro Stück à 100 mm oder als 2.000 mm Stange lieferbar.



ALUMINIUM
RANDABSCHLUSS-
HALTER PRO



BLENDEHALTER-
PROFIL



HALTECLIP FÜR
BLENDE



QUICKFIXSTREBE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (Stk.)	EUR/LFM (inkl. MwSt.)
Randabschluss Pro 120 x 2000 mm	ALURABSTHRAHM2M	1x 2m	16,90
Blendenhalter Profil 31 x 22mm	ECOFIXBLHALTER2M	1x 2m	3,20
Quickfixstrebe	ECOFIXQUICKSTREBE2M	1x 2m	3,80
Halteclip Blende	ALUHALTECLIP2000ELO	1x 2m	4,20

ALTERNATIV KÖNNEN SIE DEN RANDBEREICH MIT BLENDE IM MIX MIT ALUECOFIX-PROFILEN MONTIEREN.



RANDHALTER RAHMEN PRO
EINSETZBAR FÜR STEIN-, BETON- UND KERAMIKPLATTEN

Bei der Verlegung von Platten auf Stelz- bzw. Plattenlagern müssen die Randbereiche stabil eingefasst sein, wenn auf einer oder mehreren Seiten keine Wand, keine Attika, oder dergl. vorhanden ist. ES MUSS EIN FESTER RANDBEREICH FÜR DEN BELAG GESCHAFFEN WERDEN! Durch unsere Randhalter RAHMEN PRO erreichen Sie eine feste Randeinfassung die miteinander verschraubt wird. Dadurch ist die Lagerung der Platte in den empfindlichen Randbereichen der Terrasse perfekter gesichert gegen Kippen und Verrutschen der Platten. Der Rahmen stabilisiert nicht nur den Randbereich, sondern auch das ganze System. Das Wandern der Lager und Platten durch Nutzung der Terrasse wird verhindert.

Verbindungssteile sind Vorkonfektioniert und werden miteinander einfach und schnell verschraubt. D.h. Ihre Montage-Geschwindigkeit und die Qualität der Bauausführung steigen dadurch enorm. Alle Randhalter PRO Produkte, werden inkl. Gummigranulatpads geliefert. Dadurch zusätzlicher Schutz der Platten gegen Verrutschen, perfekter Ausgleich von Unebenheiten und Trittschallminimierung.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE	EUR/STK. (inkl. MwSt.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Randabschlusshalter PRO, 120 x 2.000 mm inkl. Gummigranulatpad	ALURABSTHRAHM2M	4 Stk. à 2 m	33,80 (16,90/m)	135,20
Verbindungsset Verbindungsstück Randhalter Fugenkreuz PRO inkl. Bohrschrauben 4,8 x 22 mm	ALURABSTVERBINDESETA	2 Stk. 4 Stk.	2,49 0,45	3,39
Verbindungswinkel Innen- und Außenecke inkl. Bohrschrauben 4,8 x 22 mm oder pro Stück kaufen	ALURABSTVERBINDWKLSET	8 Stk.	2,49	19,92

NUTZEN SIE ZUM VERSCHRAUBEN AUF
PLATTENLAGERN DIE SYSTEMSCHRAUBE
SENKKOPF 5,5X19 MM.

PLANEN SIE IHREN BEDARF:
WWW.TERRASSENPLAN.DE




VORTEILE

- » Verlegung bei allen Temperaturen/Witterungen möglich
- » Terrassen sind sofort begehbar
- » Große Niveauunterschiede im Bodenbereich können perfekt und einfach ausgeglichen werden, ohne aufwendigen und teuren Fundamentbau
- » System kann auf gefestigtem Boden verbaut werden – egal ob Rasen, Erdboden, Schotter, Split, Dachbahnen etc.
- » Geringerer Aufwand beim Einstellen und Montieren der Platten = Montagezeitersparnis
- » Einfaches und schnelles Verlegen der gewünschten Verlegemuster im Lauf- oder Halbverbund.
- » Durch die sichere Lagerung mit Plattenhalter und Randabschlüssen ist in diesem System das Verschieben oder Setzen von Platten nicht möglich.
- » Platten sitzen im Alusystem noch satter und stabiler: Fester Halt der Terrassenplatten = absolute Profilösung auch für schwierige Bauanforderungen
- » Überbrückung größerer Abstände und fester Abschluss zum Mauerwerk oder anderen Begrenzungen
- » Bei komplexen Terrassen oder Plattenformaten ist die Verlegung mit einem Aluminiumsystem empfehlenswert (Beispiel-Formate: 30 – 120 cm etc.)
- » Verschiedene Beläge können auf dem System kombiniert werden, wie beispielsweise Dielen und Platten
- » Sicherer Halt und Schutz vor dem Ausrutschen auf Dächern ohne Randbegrenzung
- » Aufgeständerte Bauweise ist hervorragend zum Verdecken von Kabeln oder Rohren geeignet. Eine spätere Kabelverlegung ist problemlos möglich.



BEISPIEL FÜR WENIGER AUFWAND
BEI DIVERSEN PLATTENFORMATEN

Verlegeart: Halb- oder Laufverbund von Plattenformaten, wie z.B. 30 x 120 cm




Um 14 Platten im Format 30 x 120 cm zu verlegen, **benötigen Sie 45 Plattenlager + Zubehör.**

UNBEGRENZTE GESTALTUNGS- UND
FUNKTIONSMÖGLICHKEITEN FÜR IHREN
TERRASSENBELAG

Mit dem Unterkonstruktionssystem ALUECOFIX ist es möglich Stein- und Kermikplatten, Platten & Holz, WPC, BPC und HPL zusammen in einer Ebene zu verarbeiten.

Mit unserer Aluminium-Unterkonstruktion **benötigen Sie nur 18 Plattenlager und 6 – 8 x die Unterkonstruktion aus Aluminium + Zubehör.**

VERLEGEMUSTER

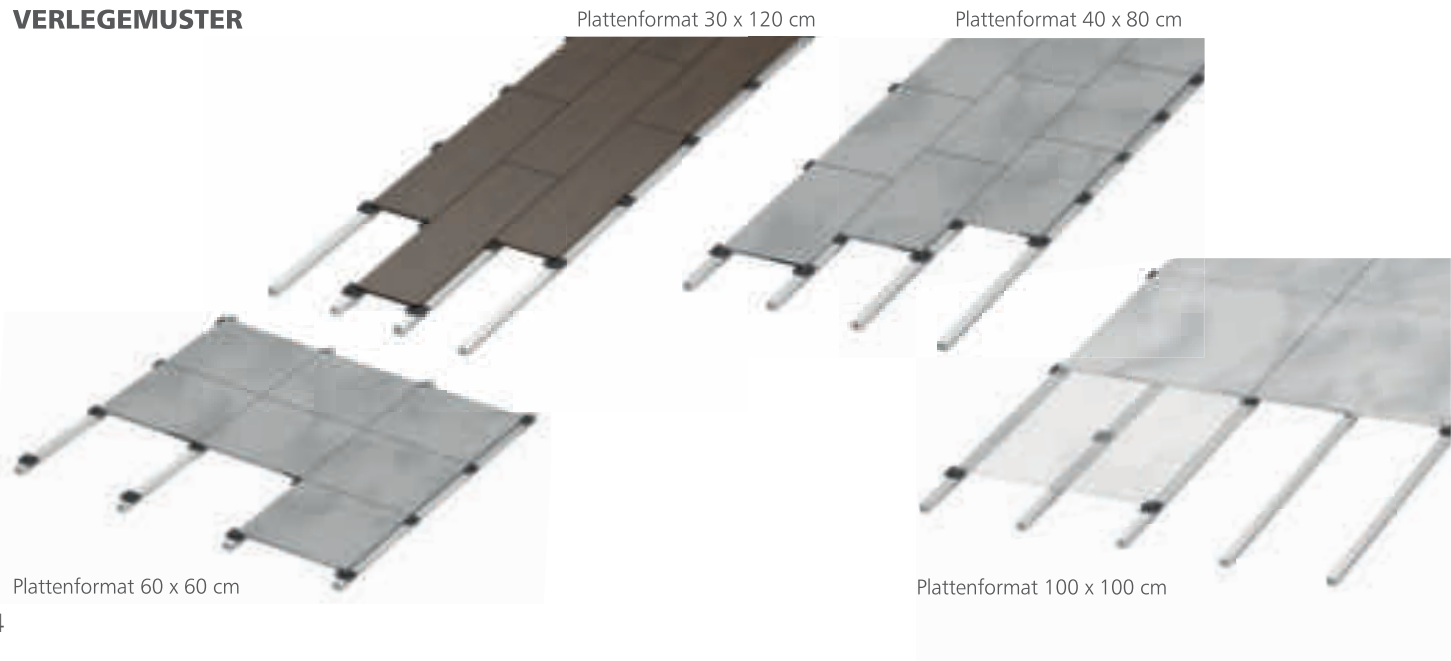

PLANEN SIE IHRE TERRASSE:
WWW.TERRASSENPLAN.DE



Plattenhalter,
Unterteil



Aufsatz,
Kreuzfuge




Gummipad

Professionelles Verlegen von Platten auf dem ALUECOFIX System mit unserem Plattenhalter.



Beschreibung SET	Art.-Nr.	VE (Stk.)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
PLATTENHALTER-SET, BESTEHEND AUS: Plattenhalter Unterteil, 80 x 80 x 6 mm Aufsatz Kreuzfuge, 70 x 70 x 2 mm, Gummipad für Aufsatz Plattenhalter, 80 x 80 x 3 mm	PGLKF80806SET	25	47,90

Der Plattenhalter wird fixiert mit der Systemschraube 3,9 x 22 auf dem Alu-system. Damit erreichen Sie in der Fläche ein stabiles, dauerhaftes Fugenbild, da das Wandern der Platten verhindert wird. Durch die 6 mm Höhe + 3 mm Pad erreichen Sie eine optimale Entwässerung, da die Platte nicht direkt auf dem Aluminium aufliegt und den Wasserabfluss behindert.

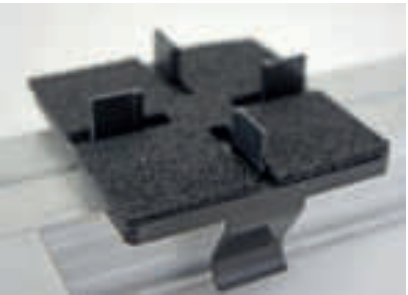

ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR UNSERE PLATTENTRÄGER


Kinderleichtes und sicheres Verlegen mit Aluträgern und Plattengleitern

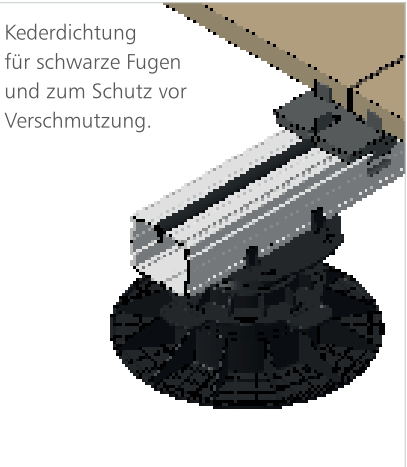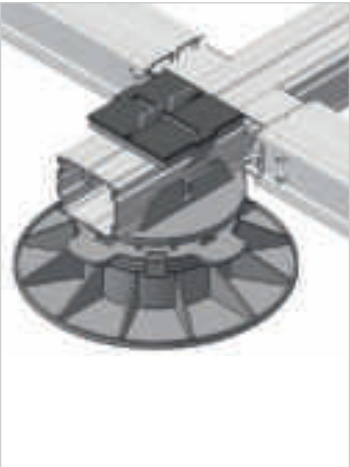

Kederdichtung
für schwarze Fugen
und zum Schutz vor
Verschmutzung.



CLEVERE SYSTEMLÖSUNG
GEGEN VERSCHMUTZUNG
DURCH DEN STECKKEDER.

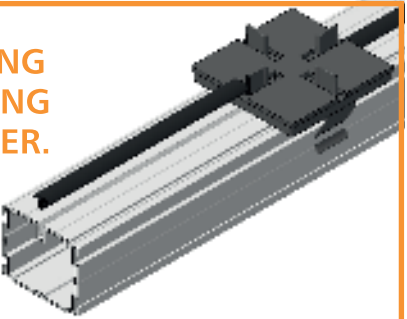

Beschreibung	Art.-Nr.	VE (m)	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Steckkeder	KDALPROFS	25	29,90



ALUECOFIX S
45 x 15 mm



ALUECOFIX M
45 x 23 mm



ALUECOFIX L
45 x 38 mm



ALUECOFIX XL
45 85 mm



Randabschluss Easy
35 x 23 mm



Randabschluss ALUECOFIX PRO
115 x 35 mm



Quickfix Strebe
45 x 6 mm



Rinne Entwässerung
150 x 20 mm

Unser ALUECOFIX S Profil ist mit einer Höhe von 15 mm unsere Antwort auf geringe Aufbauhöhen. Sie können z.B. bei der Balkonsanierung mit vorhandenen Platten, auf die aufgebaut werden soll, eingesetzt werden. Das Profil wird nicht auf Stelzlager verbaut, sondern mit unserem ALUECOFIX S PAD – 8 mm stark, 30 mm x 1.000 mm, direkt auf dem Boden verarbeitet, dabei gleicht das PAD die Unebenheiten des Bodens aus.

Unser ALUECOFIX XL Profil wird beim Überbrücken großer Abstände bis über 2,50 m und bei großen Aufbauhöhen eingesetzt. Hier ist es einfacher mit einem hohem Profil zu arbeiten und mit wenigen Stelzlager. Profilgrundhöhe = 85 mm


Randabschluss Easy für unser ALUECOFIX-System begrenzt das System an der Stirn- oder auch Profilseite und schützt Ihre Platten vor dem Ausrutschen und Kippen.

Randabschluss ALUECOFIX PRO ist im System umlaufend einzusetzen. Es bietet Ihnen durch seiner Kragarmfunktion die Möglichkeit Ihre Platten mit 75 mm Entfernung zum Profil auslaufen zu lassen. D.h. Sie haben den Vorteil, dass die Stelzlager am Rand nicht geschnitten werden müssen und dass Sie die Rücksprünge der Hausanschlusseite verarbeiten können. Durch die Breite Auflagefläche können auch kleinere Reststücke von Platten fest und sicher gelagert werden.

Mit unserer Quickfix Strebe können Sie den Rahmen zusätzlich versteifen. Strebe wird durch die Aufbauhöhe unseres Plattengleiters ganz einfach und bequem von oben im System verschraubt.



MONTAGEVIDEOS UNTER
www.terrassen-montagesysteme.de/montage-funktionsvideos



ALUECOFIX Profile S, M, L und XL je nach Bedarf und Bausituation




Stelzlager für Fundamentausgleich von 11 – 570 mm mit Clickadapter für das ALUECOFIX System.



PAD-Rolle
3 x 60 x 20.000 mm für die Randabschlüsse

FÜR DEN PERFEKTEN HALT DER TERRASSENFLÄCHE
Unsere Plattenverlegesysteme ALUECOFIX werden immer mit komplett umlaufendem Randabschluss montiert.

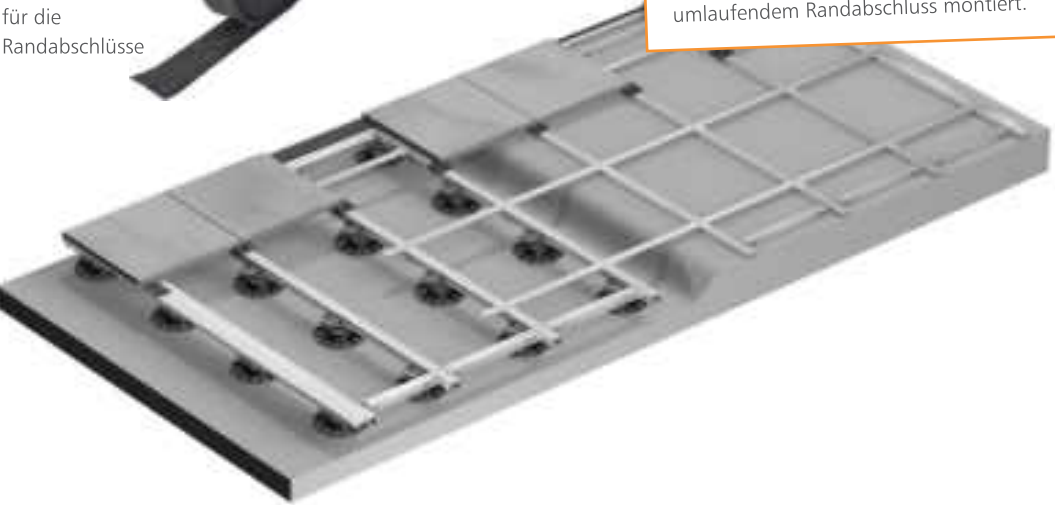

Plattengleiter für das perfekte Lagern der Platten inkl. PAD.



ALUECOFIX-Systemwinkel zum Montieren von Streben im System.



Quickfix-Strebe hilft beim Montieren und Ausrichten der Fläche für Abstände und zur Stabilisierung.



Randabschlüsse EASY und PRO für den perfekten Halt Ihrer Platten im Randbereich der Terrasse.




BILDER ZUR MONTAGE IN UNSERER GALERIE.
www.terrassen-montagesysteme.de/baustellen-system-ecofix

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VE (m)	EUR/LFM (inkl. MwSt.)
Randabschluss Profil Easy 35 mm x 23 mm x 4.000 mm	ECOFIXRAP2530EASY4MB	4	7,99
Randabschluss Profil PRO 115 mm x 35 mm x 4.000 mm	ECOFIXRAP11535PRO4MB	4	12,99
Für die Randabschlussprofile muss immer eingesetzt werden: Pad Rolle 3 mm x 60 mm x 20.000 mm			
Quickfix Strebe 6 mm x 45 mm x 4.000 mm Kann auch als 5te Punklastaufnahme montiert werden	ECOFIXQUICKSTREBE4MB	4	5,99

DIE MONTAGE VON PLATTEN KANN MIT UNSEREN INNOVATIVEN SYSTEMLÖSUNGEN SO EINFACH, SCHNELL, PERFEKT UND BEZAHLBAR SEIN!

Verlegen in Perfektion: Normkonform, Reklamationsfrei, auf dem Dach, Balkon oder im Garten. Unsere ALUECOFIX-Systeme bieten Lösungen für alle Anforderungen Ihres Projektes, egal welcher Belag gewünscht ist.

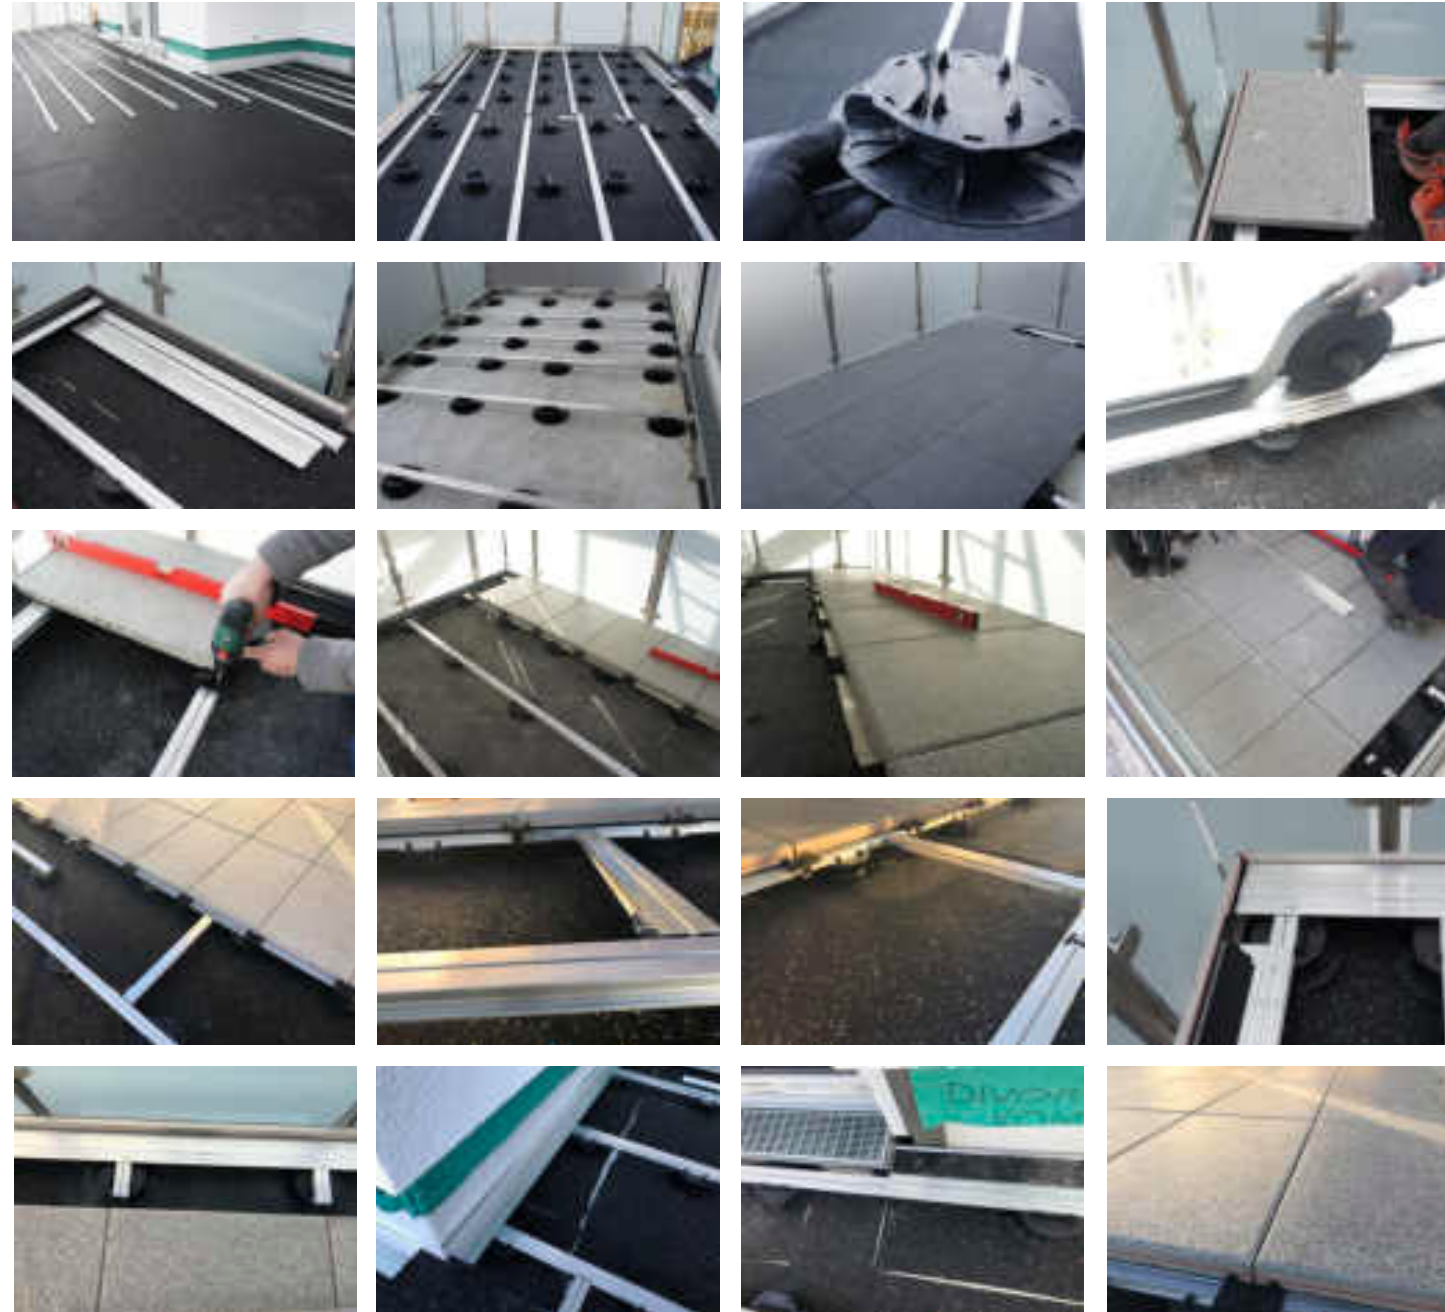


PLANEN SIE IHRE TERRASSE:
WWW.TERRASSENPLAN.DE



MONTAGEVIDEOS UND ANLEITUNGEN UNTER
WWW.TERRASSEN-MONTAGESYSTEME.DE

FÜR HOLZ-, WPC-, KERAMIK- UND STEINTERRASSEN

**MONTAGE EINER 250 QM TERRASSE MIT VERSCHIEDENEN HÖHENNIVEAUS,
ANSCHLÜSSEN UND WINKELN!**

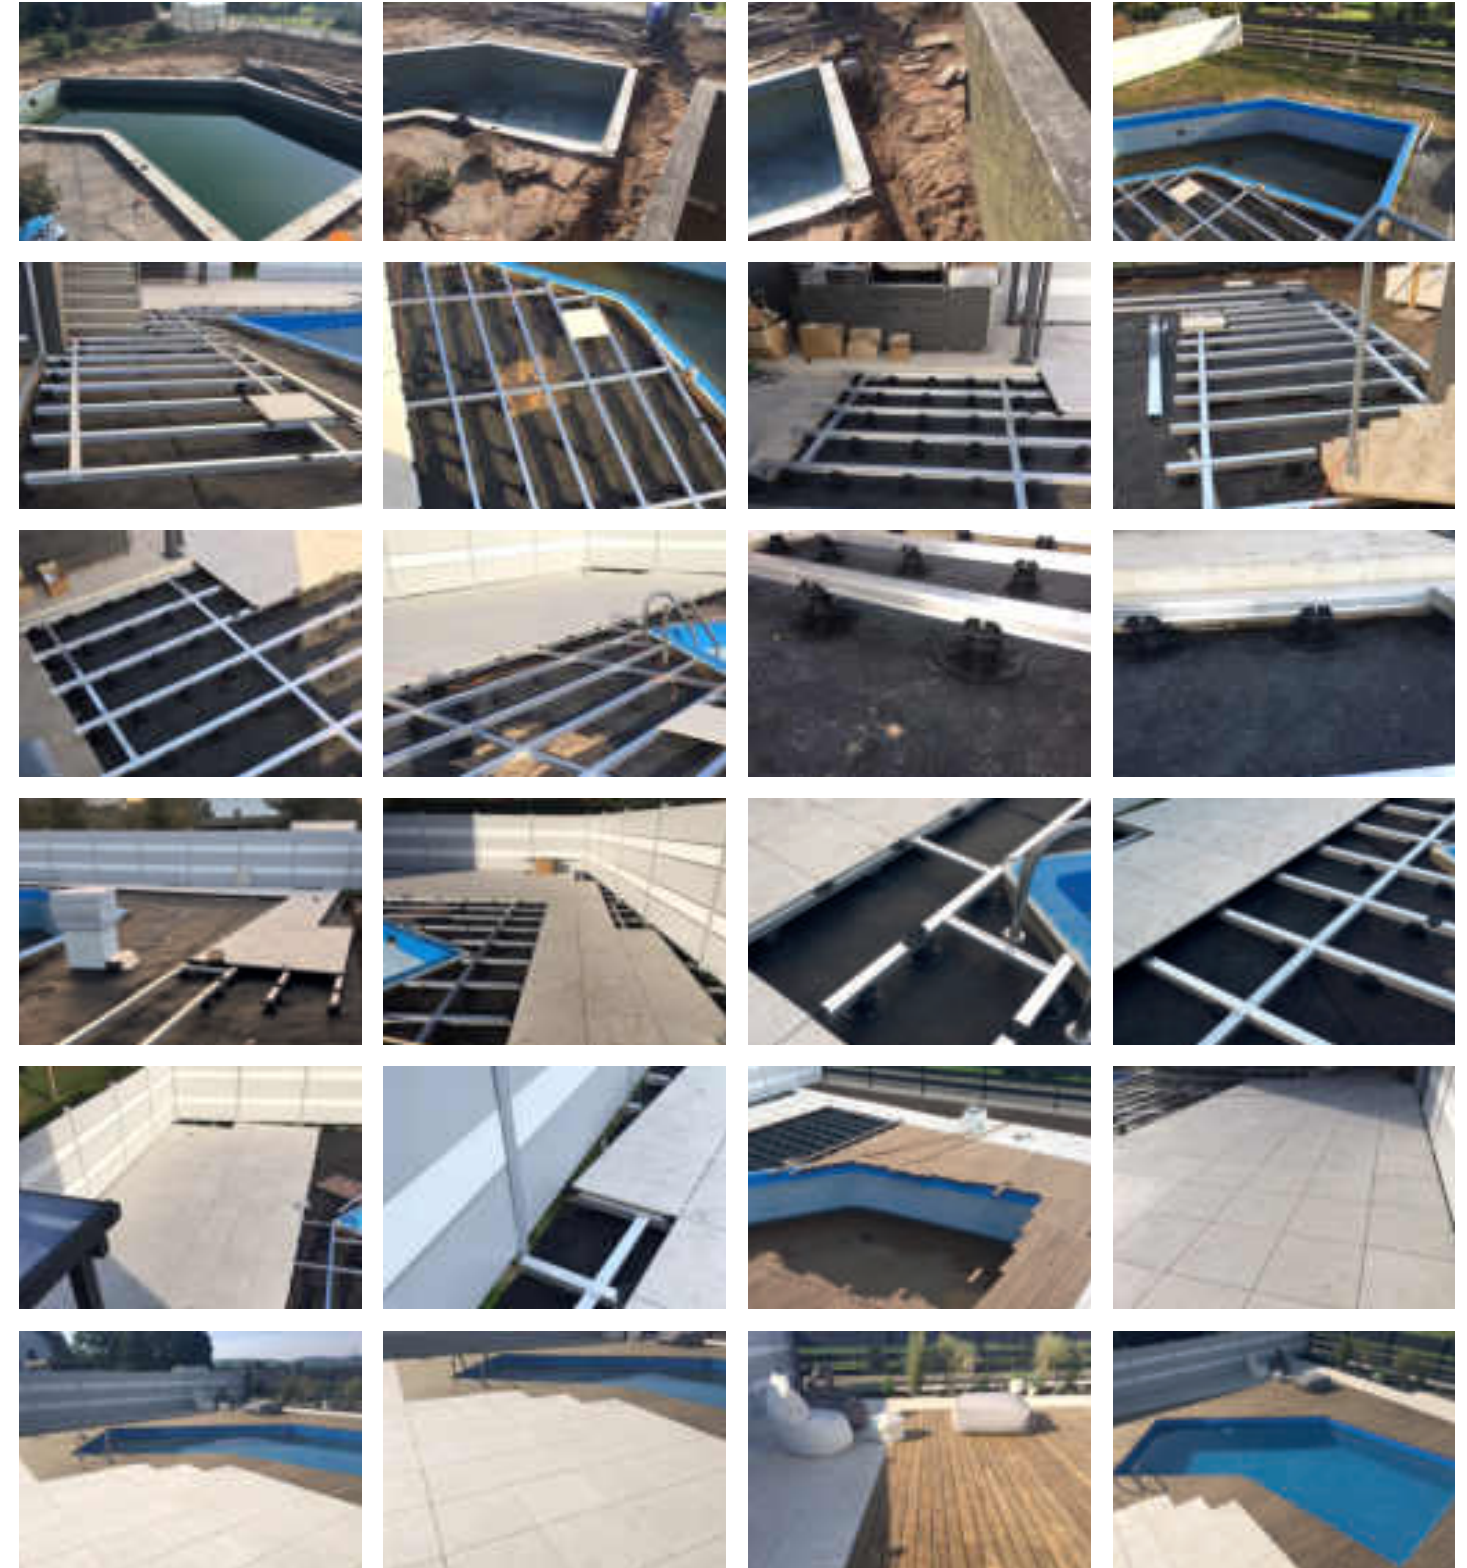

**EINFACH • SCHNELL • SICHER • DAUERHAFT • BEZAHLBAR
= ALUECOFIX SYSTEM**



Konstruktionsprofil 45 x 45 mm



Verbinder 50 mm Kopplung 200 mm

EINFACH, SCHNELL UND KOSTENGÜNSTIG KONSTRUKTIONEN SELBST ANFERTIGEN UND MONTIEREN.

Mit dem Konstruktionsprofil 45 x 45 mm und den konfektionierten System Verbindern – Winkel – Kopplungen – Gelenke können Sie Konstruktionen bauen für alle Anforderungen wie Treppen – Rampen – Outdoormöbel – Umrandungen POOL – Aufständungen für Ihre Terrassen und Ihren Garten.

Montieren Sie aus dem Systemprofil und den Verbindungsteilen Ihre gewünschten Konstruktionen. Realisieren Sie einfach – schnell und kostengünstig Sonderbauteile nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.

Sie können an jeder Seite vom Systemprofil Winkel – Kopplungen – Verbinder anbringen. Das Aluminium lässt sich leicht bearbeiten und mit den vorkonfektionierten Systemteilen verbinden.

Easy Construct ist mit der Systemkopplung und dem Systemverbinder fest und einfach im 90° Bereich sowie mit den System-Kopplungen und -Gelenken im 2D und 3D Bereich verschraubbar.



BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	VE	EUR/M (inkl. MwSt.)
Konstruktionsprofil ALUeasyconstruct	blank	ALUESCON45454M	4 m	9,99
Konstruktionsprofil ALUeasyconstruct	blank	ALUESCON45452M	2 m	9,99
Verbinder 90° 50 mm	blank	ALUESCONVERB4545	1 Stück	2,69
Kopplung 200 mm	blank	ALUESCONKOPP4545	1 Stück	2,99
SYSTEM BOHRSCHRAUBEN				
Halbrundkopf 4,8 x 22 mm A 2 gehärtet ohne Vorbohren verwendbar		BSPRO4,8x22A2	100	29,99
Halbrundkopf 4,8 x 60 mm A 2 für den Verbinder 50 mm		BSPRO4,8x60A2	50	24,99

KONSTRUKTION
HOCHBEET

2 x 0,9 x 0,9 m
inkl. aller Systemteile

ab **289 EUR**
Brutto UVP inkl. MwSt.



EINSETZBAR ZUM KONSTRUKTIONSBAU UNLIMITED IN ALLE RICHTUNGEN
T-WINKEL, 2D- UND 3D-KOPPLUNGEN SOWIE 3D-GELENKE.



Beschreibung	Farbe	ART.-Nr.	VE	EUR/STK. inkl. MwSt.
T-Verbindungswinkel ESCON	blank	ALUESCONTWKL4545	1 Stück	2,99
3 D Gelenk SIDE SIDE ESCON	blank	ALUESCON3DSS4545	1 Stück	5,69
3 D Gelenk SIDE FRONT ESCON	blank	ALUESCON3DSF4545	1 Stück	5,69
3 D Gelenk FRONT FRON ESCON	blank	ALUESCON3DFF4545	1 Stück	5,69
2 D Kopplung ESCON	blank	ALUESCON2DKP4545	1 Stück	6,99

KONSTRUKTION
RAMPEN

1 x 0,6 x 0,5 m
inkl. aller Systemteile

ab **189 EUR**
Brutto UVP inkl. MwSt.



KONSTRUKTION
TREPPEN

1 x 0,6 x 0,6 m
mit 3 Stufen
inkl. aller Systemteile

ab **219 EUR**
Brutto UVP inkl. MwSt.



KONSTRUKTION
SITZBANK

2 x 0,8 x 1,5 m mit Lehne
inkl. aller Systemteile


ab **319 EUR**
Brutto UVP inkl. MwSt.



KONSTRUKTION
POOLUMRANDUNG

9 x 6 x 1 m, 1 m Höhe
inkl. aller Systemteile

ab **4.299 EUR**
Brutto UVP inkl. MwSt.

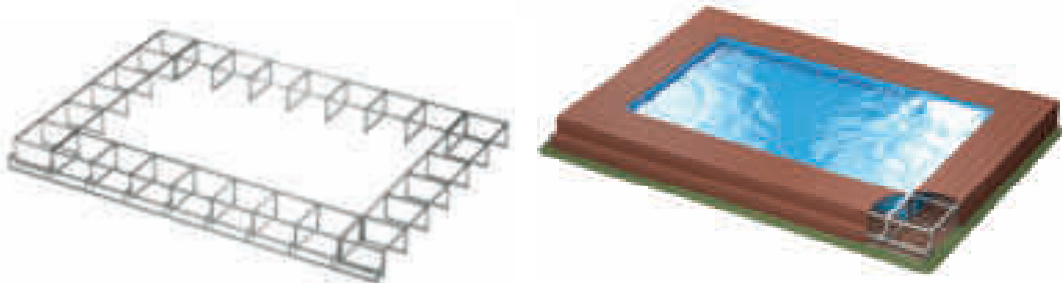


INNOVATIVES ALUMINIUM-ZAUN-BAUKASTENSYSTEM FÜR INDIVIDUELLEN ZAUNBAU IN PROFI-QUALITÄT

Hochqualitative Füllungsbretter aus Aluminium in verschiedenen Designs, 20 mm stark – somit besteht auch die Möglichkeit Felder von über 2 m Breite zu bauen.



Innovativer – hoch statischer Aluminium Pfosten 72,5 x 72,5 mm mit Schwalbenschwanz-Nut und einer Aufnahmebreite für Füllungsbretter bis 21 mm Stärke. Adapterleisten für die Aufnahme von Platten bis 6 mm Stärke.

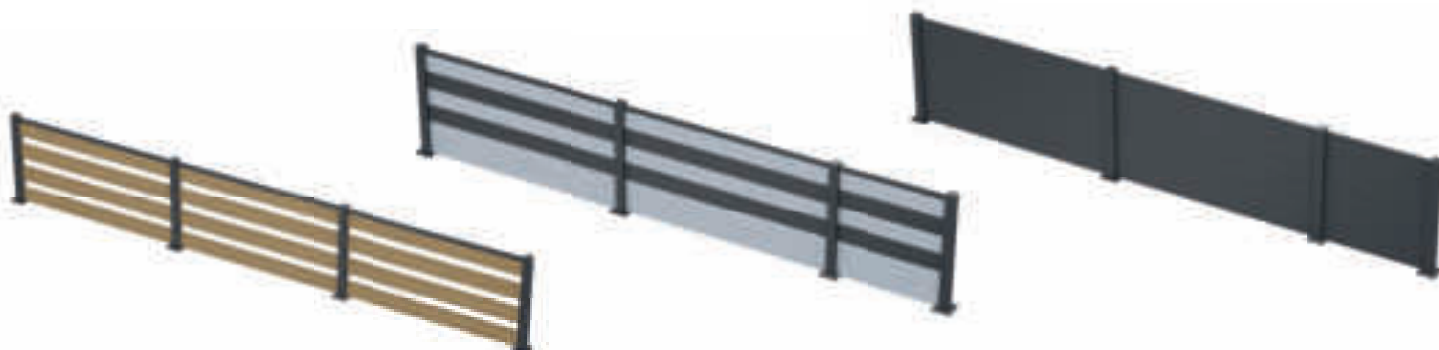

ALU ZAUN SYSTEME

Die ZACALU Systemprofile werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Durch die Oberflächenveredelung mit z.B. Pulverlack sind die Zäune witterungsbeständig, formstabil, lichtecht und schmutzunempfindlich. Regelmäßige Wartung wie z.B. Ölen oder Streichen fallen dadurch weg und machen die Alu Zaun-Systeme zu einem dauerhaften Highlight in Ihrem Projekt.

Das Baukastenprinzip der ZACALU Zaun-Systeme lässt nicht viele Gestaltungswünsche offen. Kombinieren Sie verschiedene Materialien wie z.B. Aludibondplatten, HPL-Platten, Stanz-Designbleche, Plexiglas, Holz, WPC-Füllungen etc. mit einander zusammen in einem Element.

Durch den Systempfosten, mit seiner innovativen Geometrie mit Schwalbenschwanznut auf allen 4 Seiten, können die Sichtschutzelemente nicht nur über Eck, sondern in allen erdenklichen Winkeln verbaut werden. Die nicht benötigten Nuten werden durch die mitgelieferten Einschubleisten einfach und optisch ansprechend verschlossen. Die Montage der Elemente durch die 4-Seiten-Schwalbenschwanznut ist extrem einfach und variabel, um Systeme auch halbrund bauen zu können.



PREISBEISPIEL:

Alu-Pfosten mit Alu-Füllung 20 mm stark,
2 Alu-Pfosten mit Alu-Füllung 1,90 x 1,90 mm,
anthrazit

TOP PREIS **499 EUR**

Brutto UVP inkl. MwSt.

PREISBEISPIEL:

Alu-Pfosten mit WPC-Füllung 20 mm stark,
2 Alu-Pfosten mit WPC-Füllung 1,90 x 1,90 mm,
anthrazit

TOP PREIS **289 EUR**

Brutto UVP inkl. MwSt.

PREISLISTE ZACALU ZAUNSYSTEM

AB KW 22 / 2020 DOWNLOADBAR AUF
WWW.TERRASSEN-MONTAGESYSTEME.DE



INNOVATIVE UND PRAKTISCHE MONTAGEHILFEN.


Egal ob schnelle vorübergehende oder dauerhafte Verkeilung, Unterfütterung oder Distanzausgleich – hier finden Sie die technische Lösung.




GITTERKLÖTZE UND KEILE
werden z.B. bei der Fenster-
Montage eingesetzt



KEILE
werden z.B. bei der Türrahmen-
Montage eingesetzt

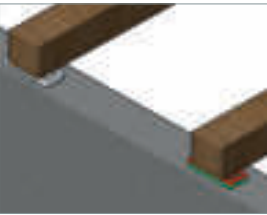

GITTERKLÖTZE
eingesetzt beim Holz- und
Betonbau

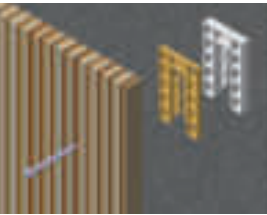

DISTAFIX
eingesetzt als praktischer
Abstandhalter für Wandbe-
festigungen aller Art



GITTERKLÖTZE UND KEILE
eingesetzt beim Terrassen-
und Holzbau sowie Laminat-
und Pakettverlegung

MONTAGEKEILE

Unsere DISTANZ- UND JUSTIERKEILE sind aus hochwertigen Kunststoffmaterial gefertigt und sind ein Ergebnis der Entwicklung mit unseren Montage-Partnern aus allen Bereichen. Unsere Keile (geschlossen oder offen) sind für alle Handwerker- und Montagegruppen ein Muss in der Ausstattung.

MISCHEIMER KEILE Set (120 Teile)

19,99 EUR inkl. MwSt.

Art.-Nr.: KLSET12005



**QUALITÄTS-
HINWEIS:**
UNSERE GITTERKLÖTZE
SIND AUF EINE
DRUCKBELASTUNG
VON 6 TONNEN
GETESTET.

MISCH-EIMER GITTERKLÖTZE

GITTERKLOTZ SET 155 SERIE 80x50

Inhalt

30 Stück	80 x 50 x 2 mm
30 Stück	80 x 50 x 3 mm
30 Stück	80 x 50 x 5 mm
20 Stück	80 x 50 x 7 mm
20 Stück	80 x 50 x 10 mm
20 Stück	80 x 50 x 15 mm
5 Stück	80 x 50 x 20 mm

Set (155 Teile)= 47,89 EUR inkl. MwSt.

Art.-Nr.: GTKSET155



**DRUCK-
BELASTUNG
BIS ZU
6 TONNEN.**

MISCH-EIMER DISTAFIX


DISTAFIX SET 125

Inhalt

23 Stück	77 x 48 x 1 mm
22 Stück	77 x 48 x 2 mm
23 Stück	77 x 48 x 3 mm
22 Stück	77 x 48 x 4 mm
23 Stück	77 x 48 x 5 mm
12 Stück	77 x 48 x 10 mm

Set (125 Teile)= 24,99 EUR inkl. MwSt.

Art.-Nr.: DISTAFIXSET125

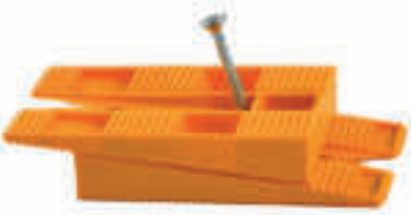

BESCHREIBUNG	ABMASSE			ART-NR.	VE (STK.)	EURO/STK. (INKL. MWST.)	EURO/VE (INKL. MWST.)
	HÖHE	BREITE	LÄNGE				
Keil	8	28	65	KL8x28x65	100	0,10	9,99
Keil	10	35	70	KL10x35x70	100	0,14	13,99
Keil	11	40	80	KL11x40x80	100	0,15	14,99
Keil	15	43	90	KL15x43x90	100	0,18	17,99
Keil	25	43	140	KL25x43x1404	100	0,28	27,99



Die clever angebrachten
Zentrierzapfen verschwinden
bei einer Belastung von
42 – 91 kg in der Ober-
fläche der Gitterklötze.



Unterleggitterklötze sind
perfekt zu nutzen, um
schwere Elemente wie
z.B. Beton, Steine, Platten,
Keramik und weitere
Materialien aufzustellen
bzw. zu unterfüttern.

BESCHREIBUNG	ABMASSE			ART-NR.	VE (STK.)	EURO/STK. (INKL. MWST.)	EURO /VE (INKL. MWST.)
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE				
Gitterklotz	2	50	80	GTK2x50x80	100	0,09	8,99
Gitterklotz	2	50	120	GTK2x50x120	100	0,25	24,99
Gitterklotz	2	50	160	GTK2x50x160	100	0,30	29,99
Gitterklotz	3	50	80	GTK3x50x80	100	0,15	14,99
Gitterklotz	3	50	120	GTK3x50x120	100	0,30	29,99
Gitterklotz	3	50	160	GTK3x50x160	100	0,45	44,99
Gitterklotz	5	50	80	GTK5x50x80	100	0,21	20,99
Gitterklotz	5	50	120	GTK5x50x120	100	0,45	44,99
Gitterklotz	5	50	160	GTK5x50x160	100	0,60	59,99
Gitterklotz	10	50	80	GTK10x50x80	100	0,37	36,99
Gitterklotz	10	50	120	GTK10x50x120	100	0,60	59,99
Gitterklotz	10	50	160	GTK10x50x160	100	1,00	99,99
Gitterklotz	15	50	80	GTK15x50x80	100	0,50	49,99
Gitterklotz	15	50	120	GTK15x50x120	100	0,90	89,99
Gitterklotz	15	50	160	GTK15x50x160	100	1,30	129,99
Gitterklotz	20	50	80	GTK20x50x80	100	0,60	59,99
Gitterklotz	20	50	120	GTK20x50x120	100	1,00	99,99
Gitterklotz	20	50	160	GTK20x50x160	100	1,50	149,99



Das Produkt **Distafix** ist der perfekte
Abstandhalter für Wandbefestigungen
aller Art. Durch die Profilgeometrie
bleibt das Produkt auf der Montage-
schraube hängen, somit ist es bequem
und kinderleicht zu verarbeiten.

BESCHREIBUNG	ABMASSE (IN MM)			ART-NR.	VE (STK.)	EURO/STK. (INKL. MWST.)	EURO /VE (INKL. MWST.)
	HÖHE	BREITE	LÄNGE				
Distafix	1	48	77	DZFIX1x48x77	100	0,15	14,99
Distafix	2	48	77	DZFIX2x48x77	100	0,16	15,99
Distafix	3	48	77	DZFIX3x48x77	100	0,17	16,99
Distafix	4	48	77	DZFIX4x48x77	100	0,18	17,99
Distafix	5	48	77	DZFIX5x48x77	100	0,19	18,99
Distafix	10	48	77	DZFIX10x48x77	100	0,20	19,99



KONZENTRATE

PROFI HOLZ-ENTGRAUER
KONZENTRAT FÜR ALLE WEICH- UND HARTHÖLZER

Reinigt schnell, intensiv und gibt dem Holz seinen natürlichen Charakter wieder – ohne Abschleifen! Hochwirksames Konzentrat zum Entgrauen von Holz im Außenbereich. Geeignet für alle Hart- und Weichholzarten. Reinigt z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Fassaden, Sichtschutzelemente. **1 Liter reicht für bis zu 12qm.** Lieferbar im 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter Kanister.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Profi Holz-Entgrauer	PROclean HG 1L	9,89
Profi Holz-Entgrauer	PROclean HG 2,5L	12,39
Profi Holz-Entgrauer	PROclean HG 5L	18,89



PROFI GRÜNBELAG-ENTFERNER
KONZENTRAT FÜR ALLE FESTEN OBERFLÄCHEN

Reinigt schnell, intensiv, selbstständig und beugt Neubefall vor. Hochwirksames Konzentrat zum Entfernen von Algen- und Moosverschmutzungen. Geeignet für alle festen Oberflächen, wie z.B. Stein, Beton, Keramik, Holz und Kunststoff, für das Reinigen von Terrassen, Fassaden, Sichtschutzelementen, Dächern, Wänden, etc. **1 Liter reicht für bis zu 12qm.** Lieferbar im 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter Kanister.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Profi Grünbelag-Entferner	PROclean GE 1L	9,89
Profi Grünbelag-Entferner	PROclean GE 2,5L	12,39
Profi Grünbelag-Entferner	PROclean GE 5L	18,89



PROFI MULTIREINIGER
KONZENTRAT FÜR WPC/BPC – HOLZ– STEIN – KERAMIK

Reinigt schnell und intensiv. Hochwirksames Konzentrat für stark verschmutzte Terrassenflächen aus Holz, WPC/BPC, Stein und Keramik. **1 Liter reicht für bis zu 12qm.** Lieferbar im 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter Kanister.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	EUR/VE (inkl. MwSt.)
Profi Multireiniger	PROclean PM 1L	9,89
Profi Multireiniger	PROclean PM 2,5L	15,38
Profi Multireiniger	PROclean PM 5L	24,89



IHR SPEZIALIST FÜR TERRASSEN-MONTAGESYSTEME
UND PRODUKTE – MADE IN GERMANY.



NUTZEN SIE UNSERE KOMPLETTEN LÖSUNGEN – ALLES AUS EINER HAND.



INNOVATIVES TERRASSEN- UND
MONTAGEZUBEHÖR. LÖSUNGEN
FÜR ALLE ANFORDERUNGEN



IHR FACHHÄNDLER

... FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS!

GS Terrassen Montagesysteme GmbH & Co.KG
Grille 44 B | 32423 Minden
Tel. +49 (0) 571 – 91193344
Fax +49 (0) 571 – 91193345
info@terrassen-montagesysteme.de
www.terrassen-montagesysteme.de